




PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Artikelgruppe | Schnellverschlussstopfen ALU |
| Artikelnummer | CRA18634 |
| EAN / GTIN | 4260182343265 |
| Bezeichnung | Schnellverschlussstopfen CSV 400 |

Produktbeschreibung

Innenliegender Schnellverschlussstopfen zum Verschluss eines Rohrsystems; als permanenter oder vorübergehender Verschluss geeignet; Flügelmutter zum Verspannen; Hohlschraube dient gleichzeitig als Prüfanschluss zur Wasserdruckprobe; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

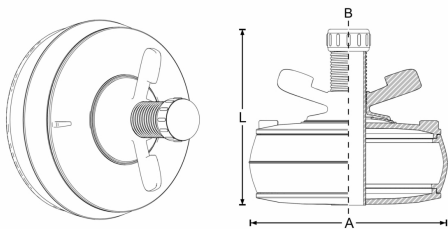

Bemaßung

| | |
|-------------------|------------|
| A Spannbereich | 390-425 mm |
| B Prüfanschluss | 1 Zoll |
| L Länge | 300 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------|-----------------|
| Druckdichte | 0,5 bar |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Material | EPDM, Aluminium |

CE-Kennzeichnung

| | |
|----------------------|----------|
| gemäß / according to | EN 681-1 |
|----------------------|----------|

Beständigkeit

| | |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig | 120 °C |
| Kältebeständig | -40 °C |
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

