


Geberit PE Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe

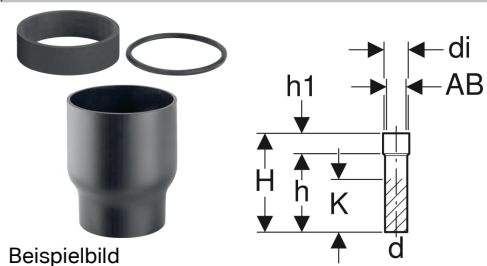

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Technische Daten

Werkstoff

PE-HD

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

| Art.-Nr. | DN | d, ø | AB1 | AB2 | di, ø | H | h | h1 | K | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|-----|--------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|------|-------|-----|-----|
| 372.550.16.1 | 300 | 315 mm | 297–333 mm | 295–323 mm | 355 mm | 30.2 cm | 15.5 cm | 14.7 cm | 2 cm | 1 St. | | |



- Je nach Anschlußbereich ist entweder die Quetschdichtung oder der Rundschnurring einzusetzen