


Datenblatt

Kellerablauf Universale Plus senkr., schwarz, Rückstauverschluss, WU

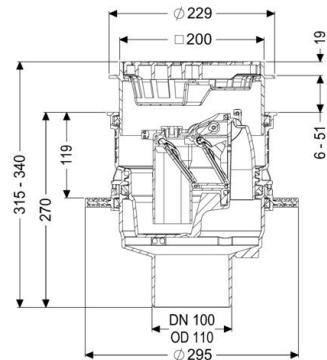

Artikelinformationen

Artikelnummer: 27631
GTIN: 4026092096864
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Nachhaltig durch Einsatz von Rezyklat-Material
- Zuläufe über der Bodenplatte - keine Durchdringung erforderlich
- Senkrechter Auslauf für einfache Montage und einfache Zugänglichkeit zur Grundleitung

Beschreibung

Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar (MFPA Leipzig geprüft) sowie radondicht (IAF Radioökologie GmbH geprüft).

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Norm | EN 1253 |
| Nennweite (DN) | 100 |
| Abwasserart | fäkalienfrei |
| Einbausituation | Einbau in die Bodenplatte |
| Rückstauschutz | Typ 5 |
| Nachhaltig | durch Einsatz von Rezyklat-Material |

Ausführung

| | |
|--|-------------------------|
| Schlammmeimer | ja |
| Notverschluss | ja |
| WU-Flansch | werksseitig vormontiert |
| Sperrwasserhöhe | 60 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau | 1,4 |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau | 1,9 |
| Mechanische Rückstauklappen | 2 |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto | 3,21 kg |
| Gewicht brutto | 3,62 kg |
| Durchmesser | 295 mm |
| Aussparungsmaß Breite | 310 mm |
| Aussparungsmaß Länge | 310 mm |
| Verstellbereich | 23 80 |
| Einbautiefe | 293 350 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Höhe | 270 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 344 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 344 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 353 mm |

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung

senkrecht

Abdeckungsmerkmale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Abdeckungsart | Schlitzrost |
| Abdeckung Material | Kunststoff |
| Abdeckung Farbe | schwarz |
| Abdeckung Breite | 200 mm |
| Abdeckung Höhe | 25 mm |
| Abdeckung Länge | 200 mm |
| Belastungsklasse | K 3 (EN 1253-1) |
| Schlammmeimer | ja |

Pumpenkennlinie