


## BIS Schalldämmelement

(E 05 05)


schallgedämmte Befestigung von Geräten

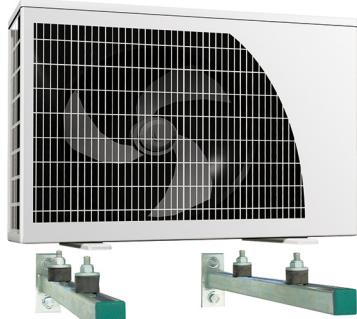

### Vorteile und Eigenschaften

- zur schwingungsdämpfenden Befestigung von Geräten auf Montageschienen, Wandkonsolen etc.
- ausschließlich für Drucklasten geeignet (stehend montiert)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Metallteile Stahl, elektrolytisch verzinkt
- schalldämmend nach DIN 4109

Art.Nr.	Für Schiene	$F_{a,z}$ (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
4125009	WM1, 15, 2, 30 + Strut	1.450	50	97.00
4125010	Strut	1.450	12	105.00

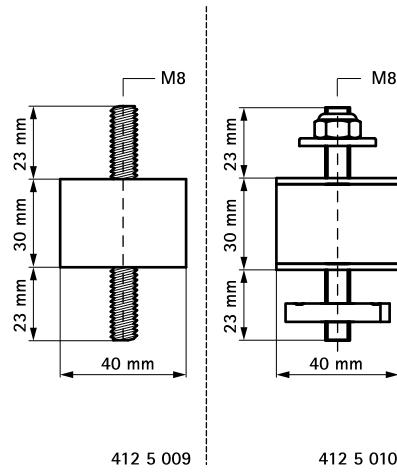

412 5 009

412 5 010