


Reflex Anschlussgruppe AG 1", mit gesicherter Absperrung und Entleerung, 100 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9119204

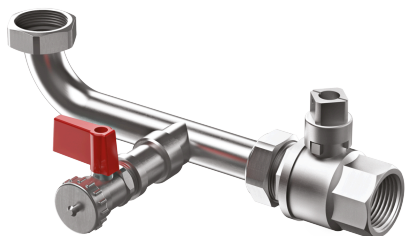

Merkmale

| | |
|------------------------------|---------|
| Typ | AG 1" |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 100 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss WBI | R 1" |
| Gewicht | 0,85 kg |

Beschreibung

Reflex AG Anschlußgruppe

Zur einfachen, fachgerechten Montage und Wartung von Membrandruckausdehnungsgefäßen in Heizungs-, Kühlwasser- und Wasserversorgungssystemen für Nicht-Trinkwasser.

Bestehend aus Rohranschlussstück mit flachdichtender Gefäßanschlussverschraubung, Füll-/Entleerungskugelhahn G 1/2" und Kappenkugelhahn mit gesicherter Absperrung gemäß DIN EN 12828. Besonders geeignet für stehende MAG mit einem flachdichtenden Gewindenippelanschluss z.B. Reflex N, G, S oder Reflex DE, DC.

