



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Artikelgruppe | Modulare Pressdichtung          |
| Artikelnummer | <b>CRA21458V2A</b>              |
| EAN / GTIN    | 4260391378775                   |
| Bezeichnung   | Gliederkette Typ DD GK-600, NBR |

### Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; witterungsbeständiges Material

### Technische Abbildung

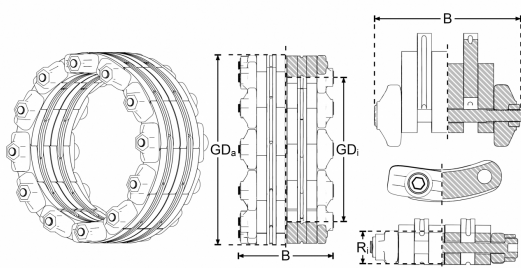

### Bemaßung

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| R   Ringspalt  | 80.0-102.0 mm   |
| M   Medienrohr | 177.8-3000.0 mm |
| B   Breite     | 190 mm          |

### Spezifikation

|                  |  |
|------------------|--|
| Druckdichte      | 5,0 bar                                  |
| Anzugsdrehmoment | 130.0 Nm                                 |
| Gewicht          | 2.706 kg                                 |
| Material         | NBR, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (rot) |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Prüfung / Zulassung</b> | MPA |
|----------------------------|-----|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

