



Raxinox-Rohr


- für Trinkwasserinstallation, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung, Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)
- formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Modell 4402.4

Artikel 731 878

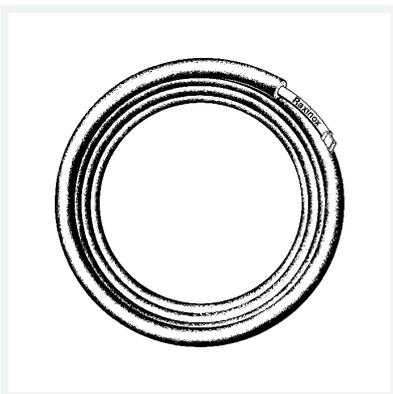

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	242,564 g	
Volumen	4600,788 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend, Außenschicht Kunststoff	