

BIS Vierkantschiebemutter (ev)

(G 30 20)


Befestigung an BIS RapidRail® Schienen



Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für Montageschiene WM1, 15, 2, 30, 35
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- durch ihre Form sichert sich die Mutter in der Schiene

Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6519910	M6	4,0	7,5	WM1 - 35	50	250	18
6519911	M8	4,0	15,0	WM1 - 35	50	250	21.00
6519912	M10	5,0	15,0	WM1 - 35	50	250	20.4
6519913	M12	5,0	-	WM1 - 35	50	250	19.5

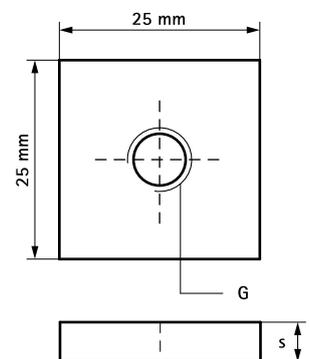

Kombination mit

BIS RapidRail® Montageschienen (sv)
BIS RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)