

**Standfix für die Außenmontage von Plattenheizkörpern (Satz 10-334 für Heizkörper mit Aufhängelaschen / Satz 10-332 für Heizkörper ohne Laschen)**

**Vorteile:**

- Höhenverstellbare Konsole und Halter
- Kurze Montagezeit
- Hohe Belastungswerte
- Fensterbankträger im Standrohr montierbar










**Produktmerkmale:**


- Alle Metallteile verzinkt
- Fuß pulverbeschichtet weiß
- Schallsisolierend


**Zubehör:**

Rosetten und Fensterbankträger (siehe Seiten 21, 22 und 58)



Alternativ-Empfehlung siehe auch SSPK-N (Seite 7) MSK (Seite 12)		
Satz 10-334	Satz 10-332	Rohr separat bestellen (siehe Seite 15)
 Stopfen	 Stopfen	
 Halter	 Halter	
 Konsole	 Konsole	
 Fuß 10-705	 Fuß 10-705	
Standfix Sätze bestehend aus Fuß, Konsole, Halter und Stopfen		

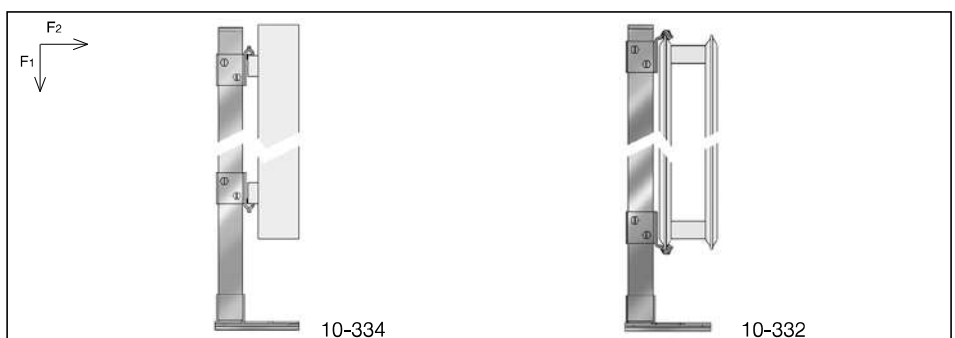

Bestellnummer	Empf. max. Belastung pro Konsole bei einer Rohrlänge von 360 mm		
	F1 [N]	F2 [N]	
10-334	1000	500	20
10-332	800	400	20

Rohrlängen für Standfix Sätze (separat zu bestellen)						
Länge [mm]	360	460	510	560	610	660
Bestell-Nr.	10-1-360	10-1-460	10-1-510	10-1-560	10-1-610	10-1-660
Länge [mm]	710	760	860	960	1060	1160
Bestell-Nr.	10-1-710	10-1-760	10-1-860	10-1-960	10-1-1060	10-1-1160