


Geberit Rohrschelle mit Gewindemuffe M10, verstellbar

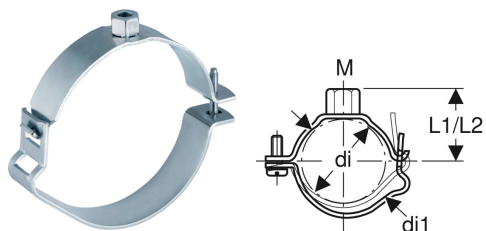

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Befestigen mit Gewindestangen
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Zur Gleitbefestigung von Rohren in Verbindung mit Einlegebändern

- Einhändig bedienbar
- Innengewinde
- Verzinkt

Eigenschaften

- Verstellbar

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Art.-Nr.	DN	M	di, ø	di1, ø	L1	L2	VE1	VE2	VE3
360.843.00.2	40	10 mm	40 mm	48 mm	3.5 cm	3.9 cm		10 St.	50 St.
361.843.00.2	50	10 mm	50 mm	58 mm	4 cm	4.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
363.843.00.2	56	10 mm	56 mm	64 mm	4.3 cm	4.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.
364.843.00.2	60	10 mm	63 mm	71 mm	4.7 cm	5.1 cm	1 St.	10 St.	50 St.
365.843.00.2	70	10 mm	75 mm	83 mm	5.3 cm	5.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.
366.843.00.2	90	10 mm	90 mm	98 mm	6 cm	6.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
367.843.00.2	100	10 mm	110 mm	118 mm	7 cm	7.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
368.843.00.2	125	10 mm	125 mm	133 mm	7.8 cm	8.2 cm	1 St.	5 St.	25 St.
369.843.00.2	150	10 mm	160 mm	168 mm	9.5 cm	9.9 cm	1 St.	5 St.	25 St.



- Nicht geeignet für die Verwendung als Fixpunkt