


Geberit Duschwannenablauf d52, mit Ablaufkappe

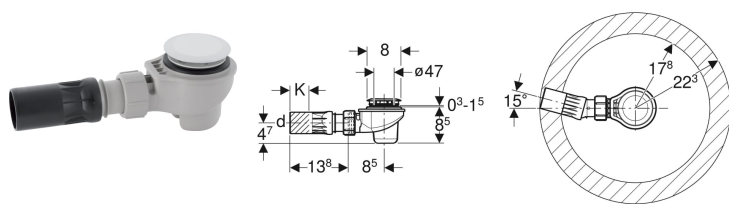

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk

- Tauchrohr und Tauchrohrträger demontierbar

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm | 0.65 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 50 mm |

- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | d, \varnothing | K | VE1 | VE2 |
|--------------|---------------------|------------------|--------|-------|--------|
| 150.681.21.1 | hochglanz-verchromt | 50 mm | 4.7 cm | 1 St. | 10 St. |