

Produktdatenblatt

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch 801.35.311

HEWI




Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch 801.35.311

bestehend aus:

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51...., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbare Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Abmessungen in mm

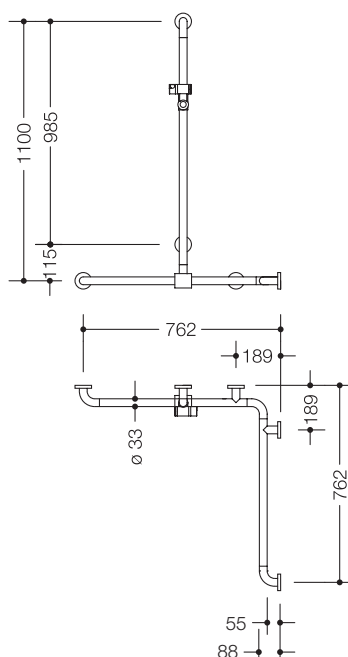

Farbe

99

Technische Änderungen vorbehalten, 21.01.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com