



EAN: 4057304023910

static.hansa.com/3740226380006

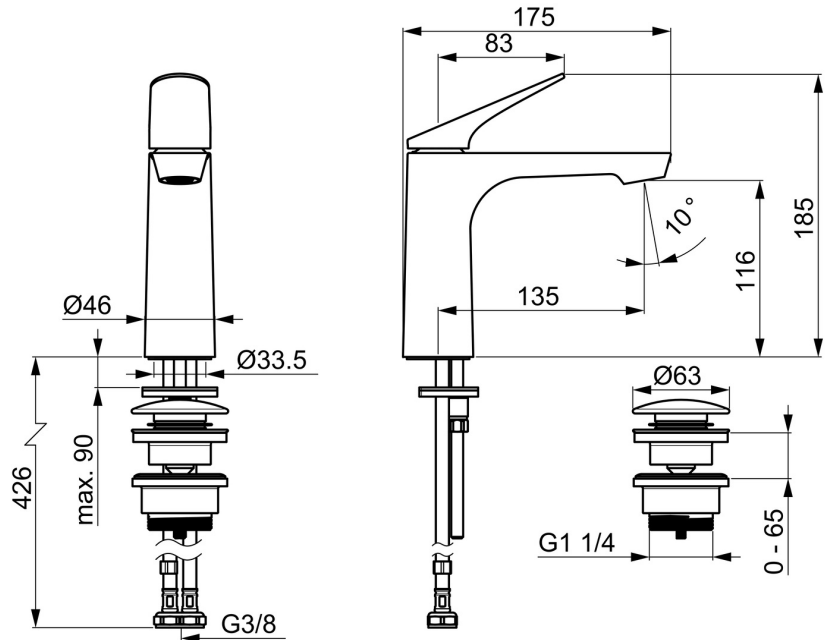

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO \varnothing 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

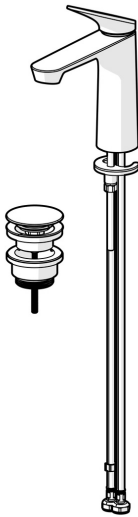

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **5.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +90°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **135 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

