

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## DAS MATERIAL

### KÖRPER & MUTTER

Polyamid, faserverstärkt (PA 12)

### O-RING


EPDM

### DRUCKRING

Komposit

### KLEMMRING

Messing

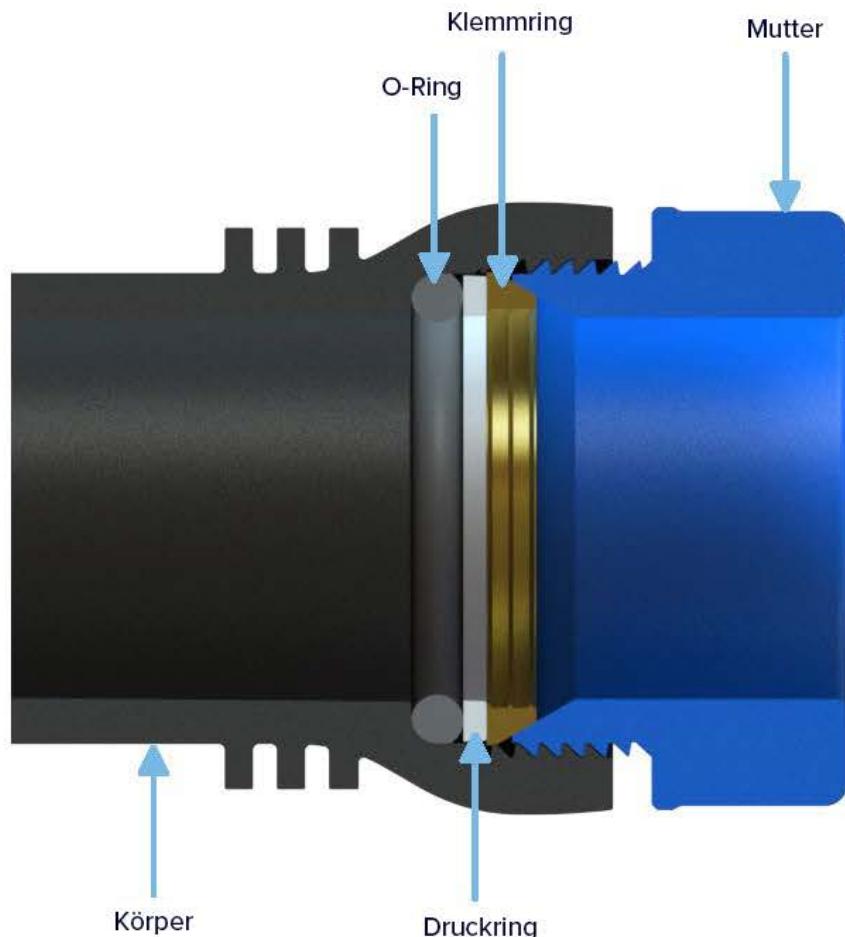

## ANWENDUNGSBEREICH

### TRINKWASSER

**Betriebsdruck:** max. 16 bar

**Rohre:** PE 80 und PE 100 nach DIN EN12201, 1555 / PE-Xa nach DIN 16892/93 (Rohrverstärker einsetzen) / PVC-hart nach DIN 8062 / andere Rohrarten bitte speziell anfragen

Für PE-Xa und PE SDR 17 Stützhülse erforderlich !