


Datenblatt

Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Schlitzrost

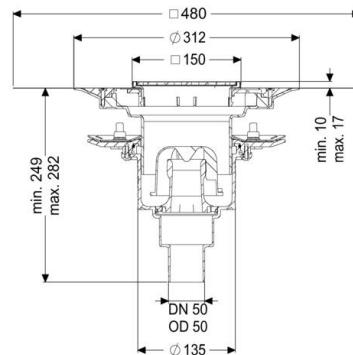

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45259.51
GTIN: 4026092034125
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	50
Außendurchmesser (DA)	50 mm
Zulassung	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2,1

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	10 18 mm
Gewicht netto	2,91 kg
Gewicht brutto	3,9 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	273 mm
Breite	273 mm
Verpackungsmaß Länge	586 mm
Verpackungsmaß Breite	386 mm
Verpackungsmaß Höhe	400 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

PP

Stutzen Ausführung

senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Schlitzrost

Abdeckung Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe

silber

Abdeckung Breite

138 mm

Abdeckung Länge

138 mm

Rahmen Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Verriegelung

verschraubt

Belastungsklasse

K 3 (EN 1253-1)

Rost Design

Kessel

Rahmen Breite

150 mm

Rahmen Länge

150 mm

Aufsatzstück

dreidimensional verstellbar

Aufsatzstück Material

ABS

Pumpenkennlinie