


SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

Modell 485	KA 120 waagerecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	49
Bauhöhe	83	63	83

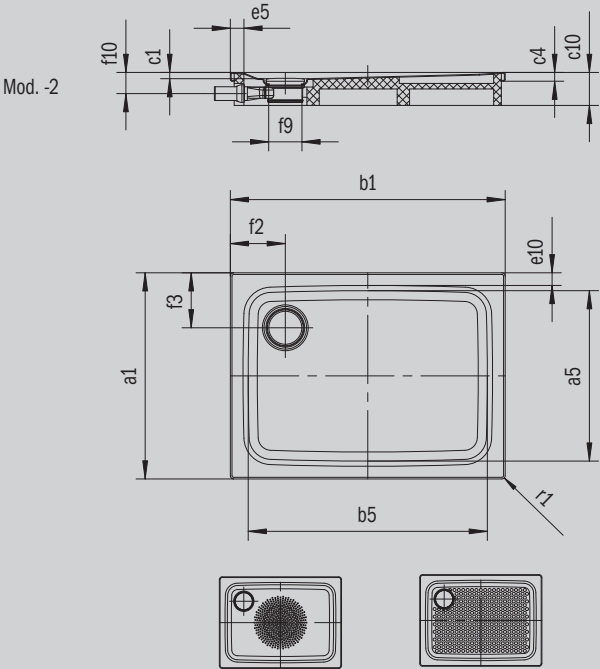

Modell	485-2
Äußere Länge [mm]	a ₁ 1000 mm
Innere Länge [mm]	a ₅ 890 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁ 1200 mm
Innere Breite [mm]	b ₅ 1090 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄ 32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c ₁₀ 120 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) [mm]	c ₁₇ 109 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅ 50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉ Ø 120 mm
Anschlusshöhe Siphon [mm]	f ₁₀ 78 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃ 200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁ 12 mm
Nettogewicht [kg]	32 kg
Antislip Durchmesser [mm]	Ø 588 mm
Vollantislip	773 x 997 mm
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflächig

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.