


SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

Modell 481	KA 120 waagrecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	49
Bauhöhe	83	63	83

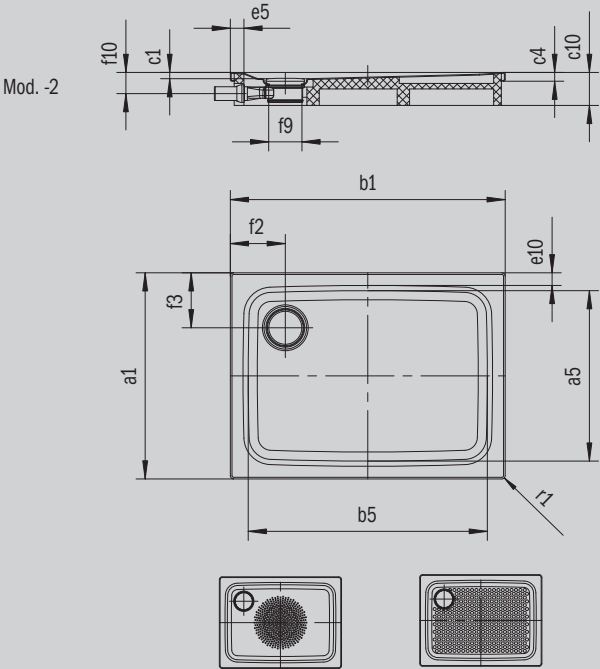

Modell			481-2
Äußere Länge [mm]	a ₁		700 mm
Innere Länge [mm]	a ₅		590 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁		1200 mm
Innere Breite [mm]	b ₅		1090 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁		25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄		32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c ₁₀		120 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) [mm]	c ₁₇		109 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅		50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉		Ø 120 mm
Anschlusshöhe Siphon [mm]	f ₁₀		78 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃		200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁		12 mm
Nettogewicht [kg]			23 kg
Antislip Durchmesser [mm]			Ø 435 mm
Vollantislip			462 x 997 mm
ANTISLIP SECURE PLUS			Vollflächig