

Walraven Strut Schienenverbinder 90° 2D (BUP1000)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen


(H 28 23)



6659 8 914




6659 8 918



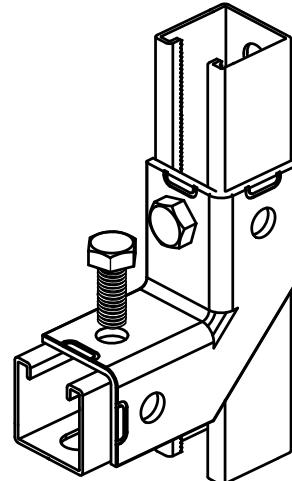


Vorteile und Eigenschaften

- ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Schienen
- hohe Stabilität durch seitliche Flanken (Formschluss)
- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	d (mm)	Modell	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	k (mm)	a (°)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66598914	13 mm	2+2 / 90	105 mm	105	45	45	4,0	-	90	Strut	10	329,00
66598918	13 mm	4+4 / 90	154 mm	154	45	45	4,0	49	90	Strut	10	561,00

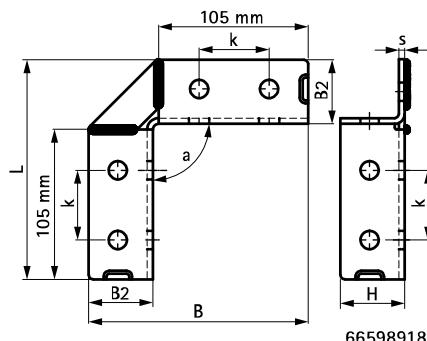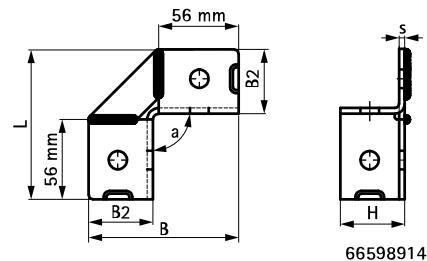

66598918

Kombination mit

- 208 Walraven RapidStrut® Montageschienen
206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
238 Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)

Kombination mit

- 421 BIS Sechskantschrauben (BUP1000)

Alternative Produkte

- 251 Walraven RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2
254 Walraven Strut Schienenverbinder 90° HD (BUP1000)