
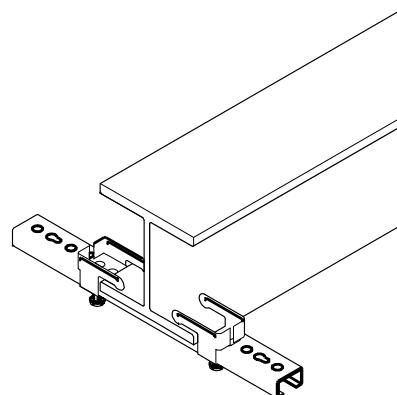


## BIS Trägerklemmset WMO

Befestigung an Stahlträgern für Flansch < 12 mm

(G 40 30)

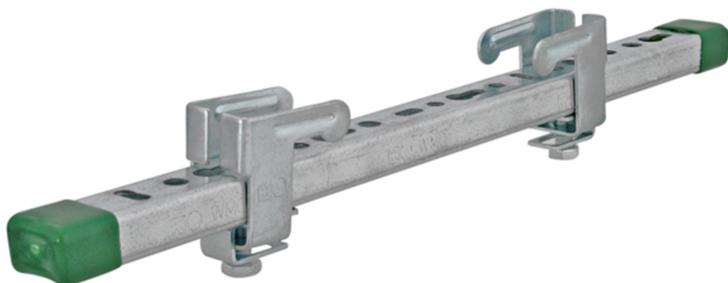

### Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung von leichten Elementen wie Kabelrinnen, Lüftungskanälen u.v.m. an Trägern, ohne Schweißen oder Bohren
- bis Flanschstärke 12 mm
- Material: Trägerklammer aus Stahl; Schiene aus Stahl 1.0242
- Trägerklammer auch gesondert erhältlich
- Trägerklammern: elektrolytisch verzinkt; Schiene: sendzimirverzinkt
- Bestandteile:
  - 1 Schiene WMO (27x18 mm)
  - 2 Trägerklammern WMO (Art.Nr. 607 0 000)
  - 2 Schienenendstopfen

| Art.Nr. | A<br>(mm) | L      | T <sub>(max.)</sub><br>(Nm) | Profil | CSTB | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|--------|------|-------|---------------------|
| 6070300 | < 12      | 300 mm | 15,0                        | WMO    | CSTB | 20    | 364                 |
| 6070400 | < 12      | 400 mm | 15,0                        | WMO    | CSTB | 20    | 422                 |

Bei auskragender Anordnung darf das zulässige Biegemoment am Träger nicht überschritten werden.

**CSTB**  
le futur en construction

Rapport de test n°EEM11 26035356

