

**Ausführung:**

- Selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe
- Kit 02 PRO: Saugstutzen 1" Innengewinde, Druckstutzen 1" Innengewinde
- Schaltautomat KIT 02: Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Zusätzlicher Trockenlaufschutz.
- Leiträder aus Spezial-Noryl®
- O-Ringe aus NBR
- Gehäuse Kit-02 PRO, PPO recyclebar



**Einsatzgebiete:**

- komplettes Wasserversorgungspaket für:  
Regenwassernutzungsanlagen, Beregnung,  
Druckerhöhung, klares Wasser ohne aggressive und  
abrasive Bestandteile


**Produktvorteile:**

- integrierter Trockenlaufschutz
- wartungsfrei
- sehr leiser, ruhiger Lauf
- korrosionsfest und zuverlässig
- hoher Wirkungsgrad – energiesparender Betrieb
- Plug & Pump (steckerfertig konfektioniert)
- selbsaugend bis 8 m

**Technische Daten:**


Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
18738	230	1.300	5,7	2850	4,0	60,0	1" IG	456	135	393	14,8

**Kennlinie:**

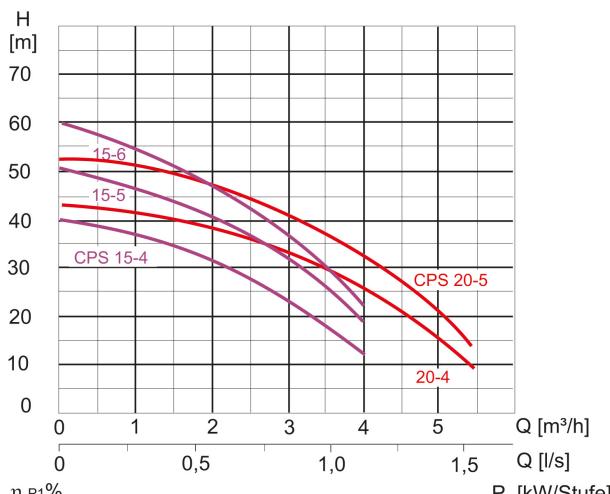

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	Edelstahl 1.4301
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/Viton
Werkstoff Motorgehäuse:	Leichtmetall L-2521
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4401

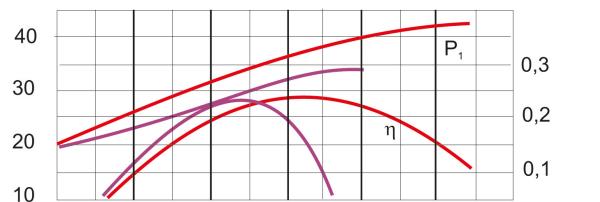

**Abmessungen:**

