

BIS Doppelschiebemutter (ev)

(G 30 30)


Befestigung an BIS RapidRail® Schienen



Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für Montageschiene WM0, 1, 15, ■ elektrolytisch verzinkt
- Material: Stahl

Art.Nr.	G	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6513208	M8	15,0	WM0 - 35	50	250	65,00

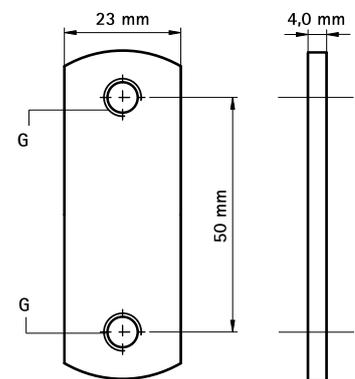

Kombination mit

BIS RapidRail® Montageschienen (sv)
BIS RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)