

VORTEX

BRAUCHWASSERPUMPEN

BAUREIHE BW 401

VORTEX Brauchwasserpumpen der Baureihe BW 401 sind Nassläuferpumpen. Pumpe und Motor sind zu einem kompakten Blockaggregat zusammengefasst. Die Motoren sind blockierstromfest und erfordern keinen Motorschutzschalter. Die Motorwicklung entspricht der Isolationsklasse F.

- ✓ Manuelle 3-Stufen Drehzahlumschaltung
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ Hoher Wirkungsgrad
- ✓ Wartungsfrei und geräuschlos

Zum Lieferumfang der Brauchwasserpumpen BWZ 401 gehört die externe, spritzwassergeschützte Zeitschaltuhr mit 24-Stunden-Zeitscheibe (kleinster Zeitschritt 15 Minuten).

Die Pumpen besitzen Pumpengehäuse mit 1 1/2" Außengewinde für Überwurfverschraubungen. Sie werden serienmäßig mit Schraubfittings 3/4" innen ausgestattet. Die Pumpen sind auch mit Lötfittings Ø 22 innen oder ohne Überwurfverschraubungen lieferbar. Die Endziffer der Bestellnummer ändert sich dann wie folgt: 0 = ohne Verschraubung / 4 = Lötfittings Ø 22 innen





ZUBEHÖR

Rückschlagventil RV 402

Bezeichnung	Regelkomponente	Bestellnummer
BW 401 V 3/4" i	Ohne Regelkomponente	411-540-002
BWZ 401 V 3/4" i	Externe Zeitschaltuhr mit 24-Stunden Zeitscheibe	411-540-202
RÜCKSCHLAGVENTIL RV 402	1 1/2" innen / 1 1/2" außen	301-112-040

DATEN UND KENNLINIE

Max. Förderhöhe	4,30 mWS
Max. Fördermenge	3,50 m ³ /h
Druckfestigkeit	PN 10
Temperaturbeständigkeit	TF 110
Mindestzulaufhöhe bei 90°C	1,50 mWS
Pumpengehäuse	Bronze
Elektrischer Anschluss	1~230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	35–56 W
Nennstrom	0,16–0,25 A
Kondensator	1,7 µF / 450 V DB
Schutzart	IP 44

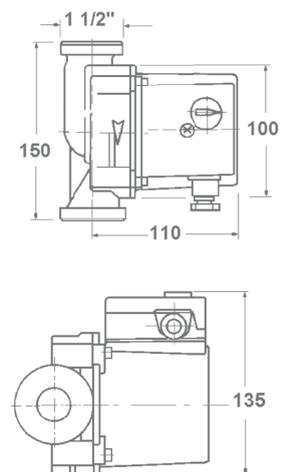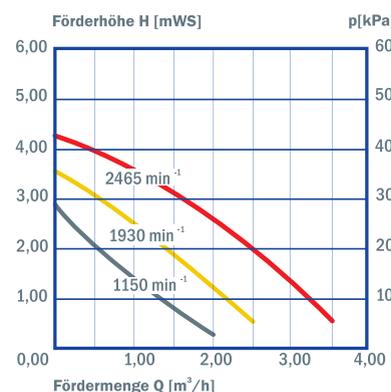

3 JAHRE
GARANTIE
AB HERSTELLDATUM

DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG

Kästnerstraße 6 | 71642 Ludwigsburg | Fon: +49 (0) 7141.2552-0 | Fax: +49 (0) 7141.2552-70 | info@deutsche-vortex.de | www.deutsche-vortex.de

02de0001 · 06/15