

## iSENSI

1900 x 900

**Ovalwanne**

Baignoire ovale

Ovale bad

DE




Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/ connexion HT-maison et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang. Vrijstaande baden van acryl/ABS gevormd paneel in verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

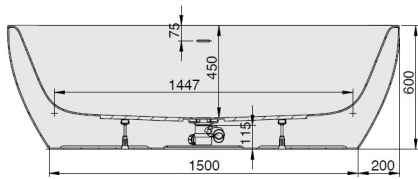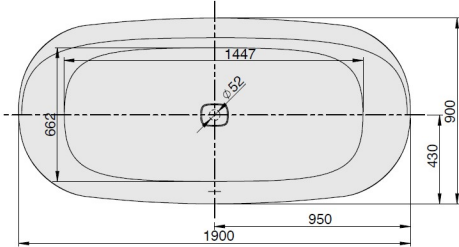

MODELL Modèle Mode	ART. NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/ profondeur Hoogte/ diepte (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud
D	3822*	1900 x 900	450	600	259 l
D	3852**	1900 x 900	450	600	235 l
D	3894***	1900 x 900	450	600	235 l

\* Version mit Überlaufschlitz und Klick-Klack/ Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac)  
/ Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak)

\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom

\*\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit


### Artikelbeschreibung:

Die Badewanne iSensi aus Sanitär-Acryl – Herzlich willkommen in der neuen, großzügigen Komfortzone von HOESCH. iSensi bietet eine besonders großzügige Komfortzone. Dafür sorgt auch der mittig positionierte Ablauf in der ovalen Grundform. Für Entspannung und Wohlbehagen sorgen zudem die positiven Eigenschaften des hochwertigen gegossenen Sanitär-Acryls. Das Material isoliert Wärme besonders gut und ist an der Oberfläche extrem eben, porenfrei und unempfindlich. Das fühlt sich nicht nur angenehm warm und anschmiegsam an, sondern erleichtert zusätzlich auch die Pflege.

### Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

### Montagehilfe:

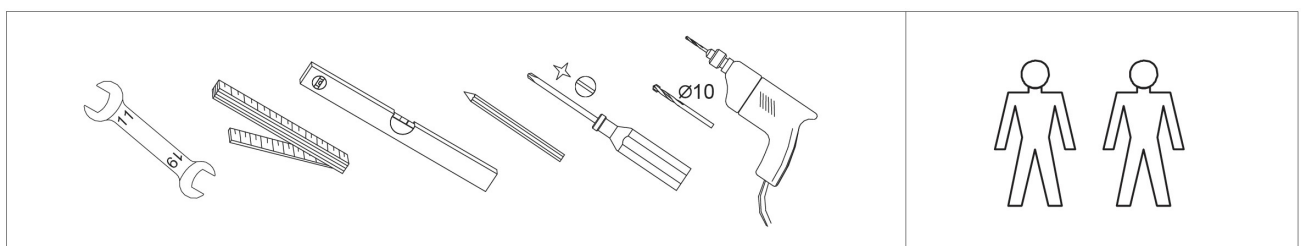

# SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

Selbstklebendes Gel-Nackenkissen  
passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.  
Farbe: Schwarz. Material: Gel.



69694

Nackenkissen  
aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand.



89216

Leselampe  
LED - Leselampe montiert am  
Wannenrand



69722

Bohr-Lochdurchmesser 27 mm

Nur für Badewannen ohne Whirl-/  
Airsystem erhältlich

2 LED Scheinwerfer  
4 LED Scheinwerfer



690913  
690914

LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand  
inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben:  
Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: 2 Tief-/Mitteltönern 60 Watt

69719

Wannengriff UNIVERSAL kurz, verchromt  
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 200 mm



5908.376

Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt  
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm



5906.376

Wannengriff HOESCH, verchromt  
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm



6918.305

Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.  
Bohrlochmittenabstand: 248 mm



6902.305

Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm)

69191

Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze

6994

Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze

6995

Bohrung für Leselampe nach Skizze

6996