

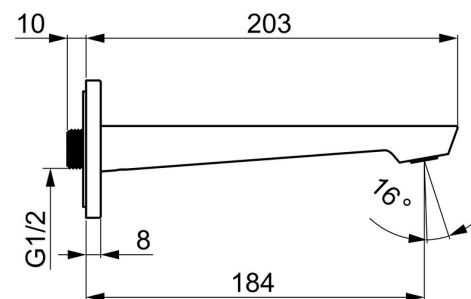




EAN: 4057304024115
static.hansa.com/3750210081

- Badezimmer
- Zubehör
- Bronze gebürstet
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflusseleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Rosette rund



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **19.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	185 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

