


RG99020100001 JS MONTAGEBLOCK DUO, TYP 2"-KOAX

Produktabbildung



Masszeichnung

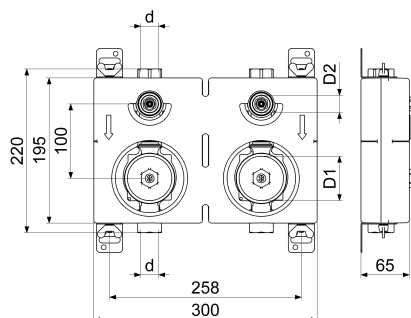

Produktbeschreibung

Montageblock DUO
 Typ 2" KOAX
 d = G 3/4
 D1 = G 2
 D2 = G 3/4
 Q3 = 2,5m³/h
 Dämmung nach EnEV
 schall- und wärmegeklämt
 Brandschutzklasse B2
 Sanitäroberteil G3/4"
 Koaxial-Mehrstrahl-Gehäuse 2"
 Einputzhilfe, Dämmschale, Montageset
 kpl. vormontiert+auf Dichtheit geprüft

Ausschreibungstext

RG99020100001
 Schlösser Montageblock DUO
 Typ 2" KOAX
 Unterputzzähler
 Werkstoff Rotguss DIN 50930-6 TrinkwV
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 d = G 3/4
 D1 = G 2
 D2 = G 3/4
 300 x 200 x 65mm (L x B x H)
 Dauerdurchfluss Q3 = 2,5m³/h
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Dämmung nach EnEV
 schall- und wärmegeklämt
 Brandschutzklasse B2
 Lieferumfang: Sanitäroberteil G3/4"
 Koaxial-Mehrstrahl-Gehäuse 2"
 Einputzhilfe, Dämmschale, Montageset
 kpl. vormontiert+auf Dichtheit geprüft
 Verwendungsbereich für Messkapseln
 EAS-Modular Typ IE mit Anschluss G2"
 flexible Montage auf verschiedene
 Vorwand-Installationssysteme
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	SANITAER-OBERTEIL 3/4"	0018272000001

0019910000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS UP-SICHTTEIL ZU MONTAGEBLOCK	0019910000001
JS MONTAGESCHLUESSEL F.UP- MONTAGE	0090109100001
JS ROSETTE 1-TEILG F.MONTAGEBLOCK	0090210300001
JS VERLAENGERUNG FUER UPM- EASN	0090100900001
JS SCHUTZHUELSE, LOSE	0090040900001
JS FLIESSRICHTUNGSWANDLER	0090004100001

Durchflussdiagramm