

#### Ausführung:

- Selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe
- Kit 05 Optimatic: Saugstutzen 1", Druckstutzen 1"
- Kit 05 Optimatic: Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Zusätzlicher Trockenlaufschutz und Auto-Reset-Funktion.
- Saug- und Druckgehäuse aus Alpha-Messing
- Leiträder aus Spezial-Noryl<sup>®</sup>
- O-Ringe aus NBR
- Gehäuse Kit-05 PRO, PPO recycelbar

#### Einsatzgebiete:

- Komplettes Wasserversorgungspaket für:
- Regenwassernutzungsanlagen
- Beregnung
- Druckerhöhung
- klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile




#### Produktvorteile:

- Zusatzfunktionen Kit 05
- einstellbarer Einschaltdruck von 1,5 - 2,5 bar
- LED-Anzeige des Betriebszustandes
- geringste Druckverluste durch strömungsoptimierte Bauteile
- selbstansaugend bis 8 m

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>i</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
18742	230	900	4,0	2850	4,0	40,0	1" AG	405	135	397	11,9

#### Kennlinie:

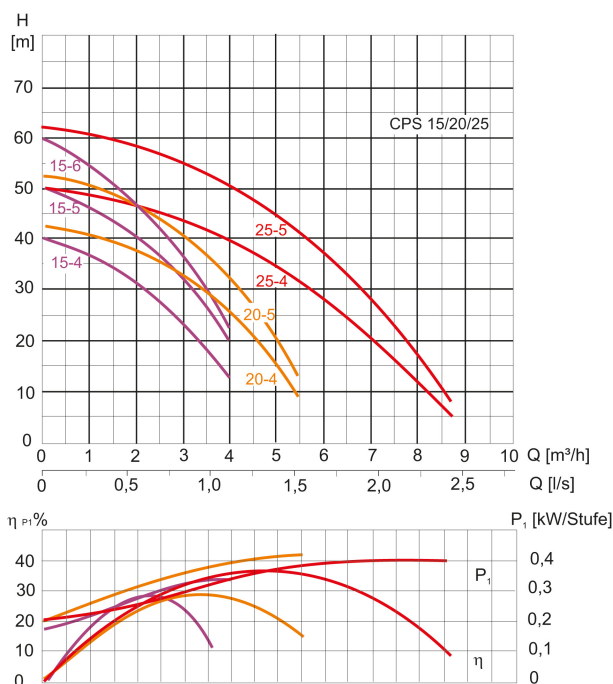

#### Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	Edelstahl 1.4301
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/Viton
Werkstoff Motorgehäuse:	Leichtmetall L-2521
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4401

**Abmessungen:**

