




Gasanschlussstecker

- für Laborsteckdose nach DIN 3383-4, Gasbrenner im Laborbereich unter Verwendung von Schläuchen für Laborgasbrenner nach DIN 30 664 Teil 1
- geeignet für Gassteckdose Modell G2019LT

mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

Modell G2024L

Artikel 532 932

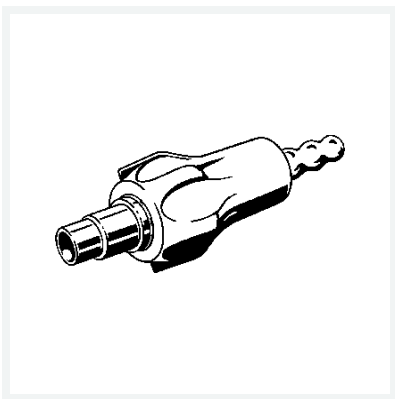

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,1 bar
Durchmesser Nominal	DN	15
Ausführung	verchromt	
Gewicht	182 g	
Volumen	154,28 cm ³	