


EAN: 4015474139749  
[static.hansa.com/57742101](http://static.hansa.com/57742101)

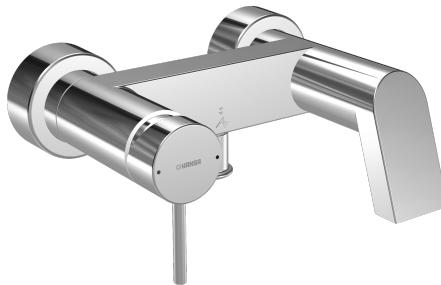

- Wanne & Dusche
- Einhebelsmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

**20.4 / 19.2 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

**DN15**

Warmwasserversorgung

**max. +80°C**

Arbeitsdruck

**0.5-10 bar**

Anschlussgröße

**G3/4**

Installationsabstand

**cc150 ± 15 mm**

Projection

**165 mm**





Werkstoff

**Messing**


### Vorschriften

EN Standard

**EN 817**

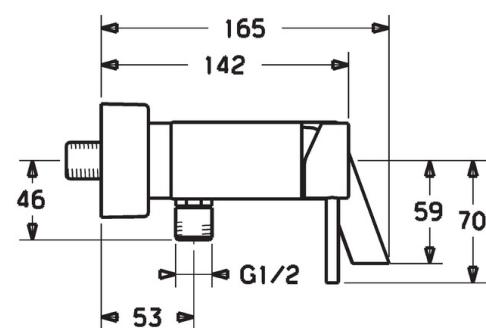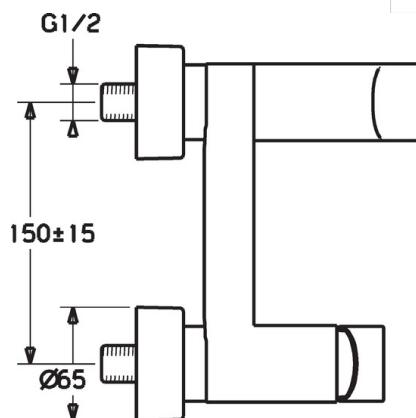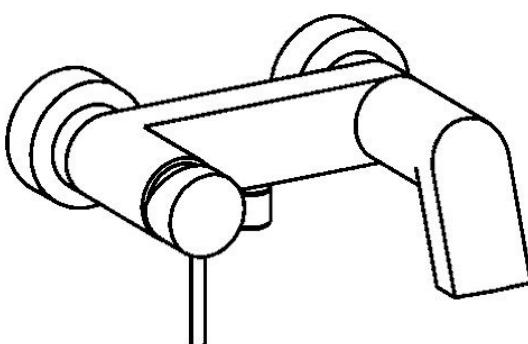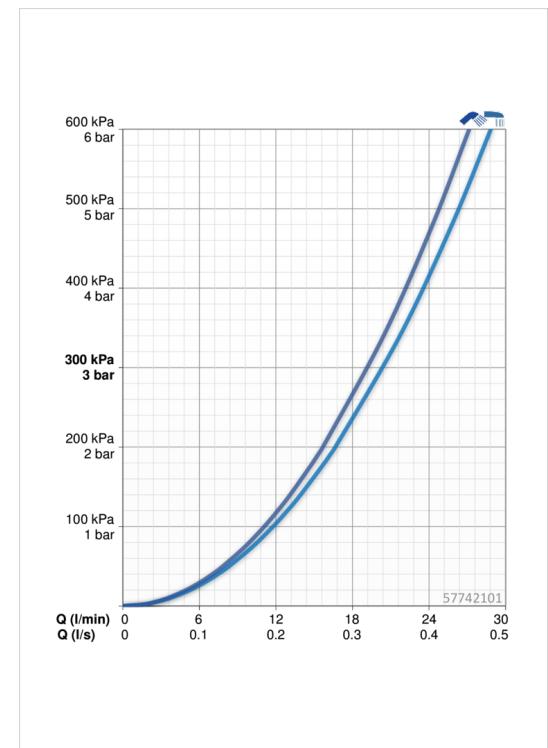

## Ersatzteile

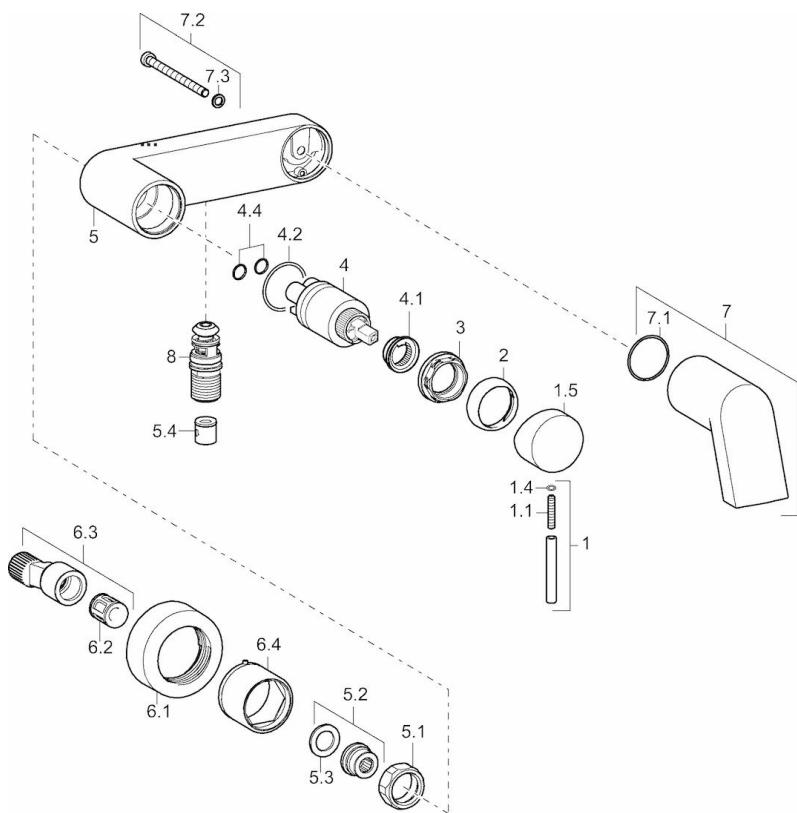

**SP57742101**

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1 Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4 O-Ring, d 3x1,5	59913100
1.5 Abdeckkappe	59913098
2 Abdeckkappe	59912110
3 Gegenmutter, M37x1, AF30	59912111
4 Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4.1 Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.2 O-Ring, d 28,24x2,62	59912325
4.4 O-Ring, d 10,10x1,60	59905072
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Sitz, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3 Dichtung, 23,9x15,2x2	59902689
5.4 Rückflussverhinderer	59905714
6.1 Rosette	59913105
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Abdeckhülse	59913106
7 Auslauf	59913102
7.1 O-Ring, 31x1,5 Ausgelaufen	59913104
7.2 Schraube, M6x80 Ausgelaufen	59913103
8 Umsteller, automatisch	59913101
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108