


## Geberit Duschwannenablauf d52, mit Ablaufsieb

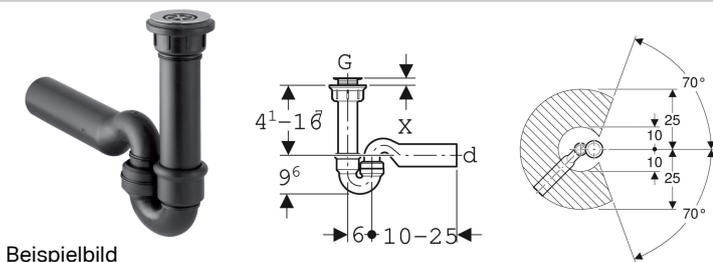

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

### Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	70 mm
Werkstoff	PE-HD

### Lieferumfang

- Ablaufventil aus Edelstahl
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 56 mm, drehbar
- Sieb verchromt
- Geruchsverschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, $\varnothing$	G	X	VE1	VE2	VE3
150.032.21.1	hochglanz-verchromt	56 mm	1 1/2 "	0.5-1 cm	1 St.	10 St.	120 St.

### Zubehör

- Geberit Standrohr d40