
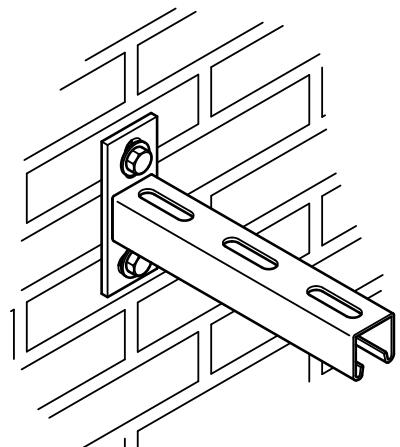


Walraven RapidStrut® Edelstahl Wandkonsolen

Befestigung an Wänden

(M 50 05)

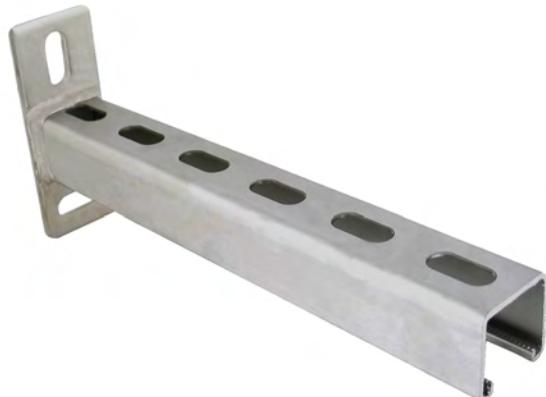


Vorteile und Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißtem Strut-Profil
- Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
- CO₂-geschweißt
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen nach EN 1363-1
- Material: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (F_{a,z}), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite



Art.Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Profil	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6607861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	730,00
6607870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	826,00
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1040,00
6607874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1278,00
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1324,00
6607873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10	1450,00
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8	1778,00
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8	2095,00

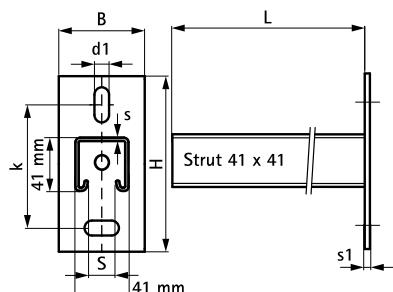

Kombination mit

- 556 Walraven RapidStrut® Edelstahl Schiebemutter G2
- 555 Walraven RapidStrut® Edelstahl Flügelmuttern
- 562 BIS Strut Edelstahl

Kombination mit

- 554 Walraven RapidStrut® Edelstahl Schienenfuß G2