

Ausführung:

- Sammelbehälter aus ABS zum Direktanschluss an EURO-Toilette mit minimaler Zulaufhöhe
- 4 zusätzliche seitliche Zuläufe DN 40 zum Anschluss von Waschtisch, Dusche oder Bidet
- Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter
- robuste und trocken aufgestellte Wirbelrad-Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- Alarmsignal bei Störung
- Notentsorgung ist über leicht zugängliche Motorwelle mit Schlitz möglich
- Druckabgang 1 ¼" IG mit integrierter Rückschlagklappe, wahlweise links oder rechts
- Medientemperatur max. 40°C
- Schutzgrad IP 54



Einsatzgebiete:

- Einzel-WC-Hebeanlage zur begrenzten Verwendung im privaten Bereich nach EN12050-3 unterhalb der Rückstauenebene, z. B. im Kellerbereich oder bei der Altbausanierung
- Die Entwässerungsgegenstände müssen sich im selben Raum befinden. Dem Benutzerkreis muss ein weiteres WC oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung stehen.
- Der zusätzlicher Anschluss von höchstens einem Waschbecken, einer Dusche und einem Bidet ist möglich. Andere Entwässerungsgegenstände dürfen nicht angeschlossen werden.
- Achtung! der Zulauf der Dusche muss mindestens 180 mm über dem Aufstellniveau der Hebeanlage sein um einen Rückstau in die Dusche zu vermeiden.

Produktvorteile:

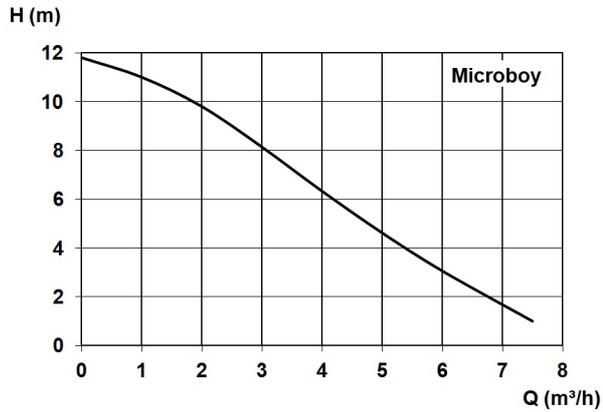
- trocken aufgestellte Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- 4 zusätzliche seitliche Zuläufe
- akustischer Alarm integriert
- durchgängige Motorwelle zur manuellen Notfallentleerung

Lieferumfang:

- steckerfertig montiert mit 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- akustischer Alarm inklusive

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min-1]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
10525	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	1 1/4" IG	448	231	292	11

Kennlinie:

Werkstoffe:

Dichtung Motor:	Wellendichtring
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung
Werkstoff Behälter:	ABS

Abmessungen:
