


PURO NEXT DUO

- Zwei Rückenschrägen und Mittelablauf für entspanntes Baden zu zweit
- Sanft auslaufende Rückenschräge mit Komfort-Nackenzone garantiert bequemes Liegen in der Wanne
- Der besonders flache Wannenrand sorgt für eine harmonische und nahtlose Integration ins Badezimmer
- Pflegeleichte und unempfindliche Oberfläche aus glasiertem Stahl
- Auf Wunsch mit zusätzlicher Veredelung INVISIBLE GRIP oder ANTISLIP für optimale Trittsicherheit



Abbildung ähnlich

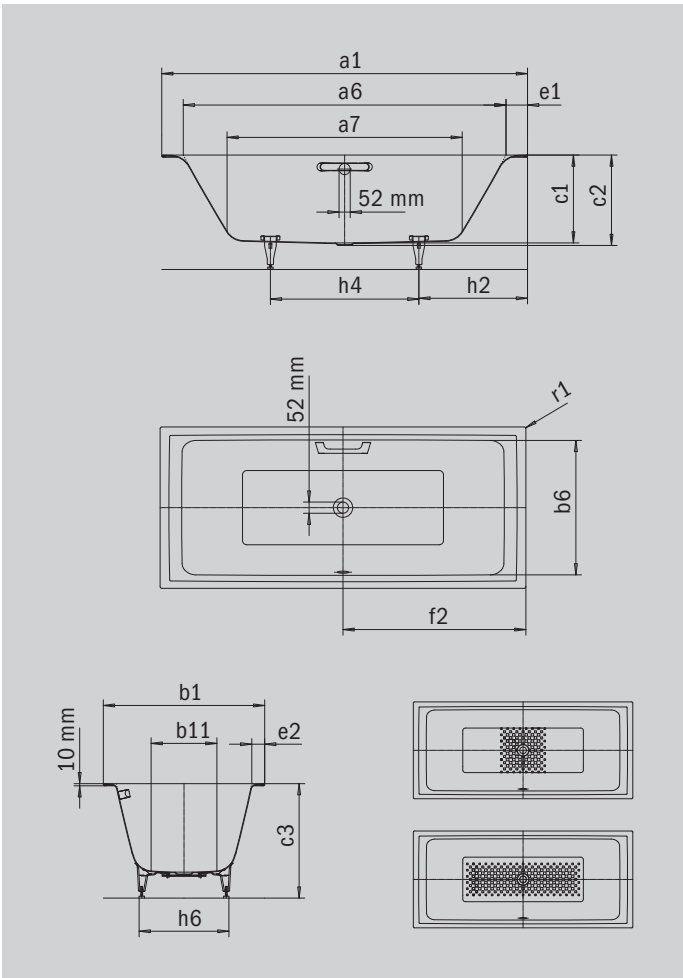

GRIFF NOBLER PURISMUS



- WHIRL
- SKIN TOUCH
- SOUND WAVE
- INVISIBLE GRIP

Modell		1439
Äußere Länge [mm]	a ₁	1800 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a ₆	1600 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a ₇	1230 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	800 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b ₆	680 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b ₁₁	510 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	410 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c ₂	420 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c ₃	545 - 572 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	10 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e ₁ ; e ₂	100; 60 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f ₁	65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂	900 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f ₇	330 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f ₈	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 52 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm]	g ₁	772 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]	g ₂	1028 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	h ₂	535 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h ₄	730 mm
Fußbreite max. [mm]	h ₆	510 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	8 mm
Nutzhalt [l]		165 l
Nettogewicht [kg]		54 kg
Antislip		348 x 348 mm
Vollantislip		924 x 348 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wassereinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.