



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Modulare Pressdichtung
Artikelnummer	CRA21393
EAN / GTIN	4260391377969
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-575, KTW

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

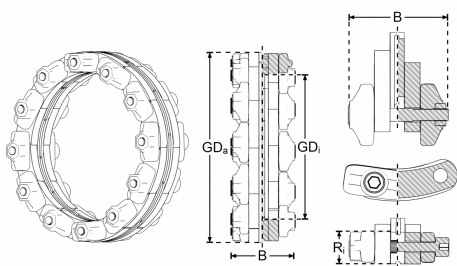

Bemaßung

R Ringspalt	47.0-56.8 mm
M Medienrohr	90.0-1220.0 mm
B Breite	90 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	50.0 Nm
Gewicht	0.416 kg
Material	EPDM (KTW), Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (blau)

Prüfung / Zulassung	MPA
----------------------------	-----

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

