



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette KTW
Artikelnummer	CRA21387
EAN / GTIN	4260391377907
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-400, KTW

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohren, Kabeln); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomerqualitäten und Schrauben(verzinkt oder Edelstahl) erhältlich

Technische Abbildung

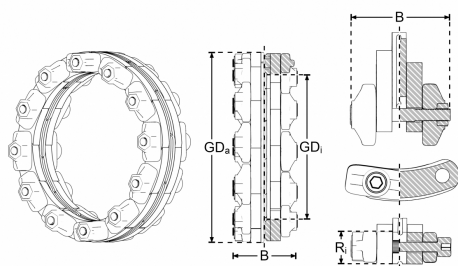

Bemaßung

Rs Ringspalt	36.0-43.5 mm
MDa Medienrohr	139.7-1220.0 mm
B Breite	90 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	35.0 Nm
Gewicht	0.302 kg
Material	EPDM (KTW), PVC (blau), Rostfreier Edelstahl V2A

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

