

### Data Sheet Minigebo

Kompaktadapter aus Messing vernickelt mit Außengewinde – **Baureihe 304**  
*Compact Adapter made of brass nickel-plated with male thread – Series 304*

**Code 01.304.00.XX**



- **Einsatzbereich/Application:**

Heizungswasser  
*Heating water*


- **Für Rohrart/for type of pipe:**

Stahlrohre nach DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1  
*Steel pipes according to DIN EN 10255 and DIN EN 10220 series 1*

- **Anschlussgewinde gemäß / Connection thread according to**  
 DIN EN 10226 (ISO 7/1)

- **Betriebsdruck und Betriebstemperatur/Operating pressure and temperature:**

Heizungswasser: bis +70°C/max. 6 bar  
*Heating water: max. +70°C/max. 6 bar*

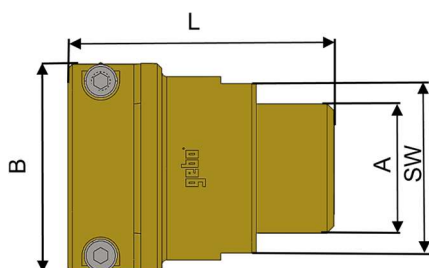

Rohraußen- /pipe outer Ø Klemmseite/ clamping side mm	A - Anschluss- gewinde/ jointing thread	B (mm)	L (mm)	SW (mm)	Nm Klemm- seite/ clamping side	kg/pc net
17,2 (3/8")	R 1/2"	34,0	54,0	26,0	4	0,175
21,3 (1/2")	R 1/2"	39,0	54,0	30,0	4	0,196
26,9 (3/4")	R 3/4"	45,0	56,5	36,0	4	0,267
33,7 (1")	R 1"	54,0	60,0	41,0	6	0,364