


## Geberit Renova Waschtisch



Beispielbild

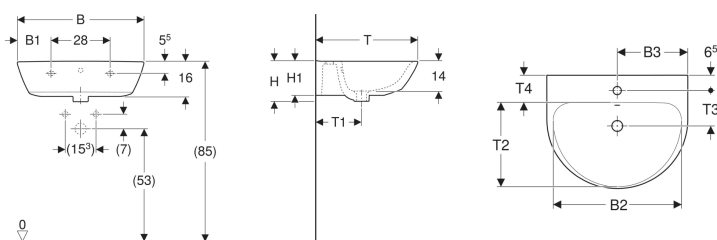

- Mit Halbsäule kombinierbar

### Eigenschaften

- Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung
- Großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich
- Große Ablagefläche

### Technische Daten

Werkstoff | Sanitärkeramik

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Hahnloch | Überlauf | B        | B1       | B2       | B3         | H        | H1       | T        | T1         | T2       | T3      | T4         | VE1      |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|---------|------------|----------|
| 500.598.01.8 | weiß / KeraTect    | ohne     | ohne     | 55<br>cm | 13<br>cm | 49<br>cm | 27.5<br>cm | 19<br>cm | 17<br>cm | 45<br>cm | 21.5<br>cm | 33<br>cm | -<br>cm | 11.5<br>cm | 1<br>St. |

### Zubehör

- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb
- Befestigungsset für Geberit Waschtische



- Bei Installation mit einer Halbsäule sind die Anschlussmaße den Zeichnungen der Halbsäule zu entnehmen
- Die Waschtischvarianten 55, 60 und 65 cm ohne Überlauf haben einen komplett geschlossenen Überlaufkanal
- Die Waschtische 60 und 65 cm erfüllen die statische Belastbarkeit von 300 kg und liegen somit weit über den geforderten Werten der EN 14688. Bei der Montage mit einem Duofix Waschtisch-Element ist die Geberit Zugtraversenverstärkung Art.-Nr. 111.040.00.1 mit zu bestellen