

DE

# Gebrauchsanleitung

## Tempoplex-Ablauf



Modell  
6962

Baujahr (ab)  
01/2011

viega

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>5</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.1.1	Einsatzbereiche	5
2.2	Produktbeschreibung	6
2.2.1	Übersicht	6
2.2.2	Technische Daten	6
<b>3</b>	<b>Handhabung</b>	<b>7</b>
3.1	Montageinformationen	7
3.1.1	Montagebedingungen	7
3.1.2	Einbaumaße	7
3.2	Montage	8
3.2.1	Ablauf montieren	8
3.2.2	Abwassersystem anschließen	10
3.2.3	Dichtheitsprüfung	11
3.3	Pflege	11
3.4	Ablauf reinigen	11
3.5	Entsorgung	13

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](http://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

	<b>GEFAHR!</b> Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.
	<b>WARNUNG!</b> Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.
	<b>VORSICHT!</b> Warnt vor möglichen Verletzungen.
	<b>HINWEIS!</b> Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### 2.1.1 Einsatzbereiche



#### HINWEIS! Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Flüssigkeiten

Um den Ablauf nicht zu beschädigen, leiten Sie nur folgende Flüssigkeiten ein:

- Haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C
- Der ph-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Der Tempoplex-Ablauf ist ein Ablauf mit Geruchverschluss für Duschwannen mit 90 mm großer Ablauföffnung.

Dieser Tempoplex-Duschablauf ist für den Einbau in flache Duschwannen geeignet.

Genaue Informationen zu allen Duschwannenmodellen und den geeigneten Viega Abläufen finden Sie im Katalog oder im Internet.

## 2.2 Produktbeschreibung

### 2.2.1 Übersicht

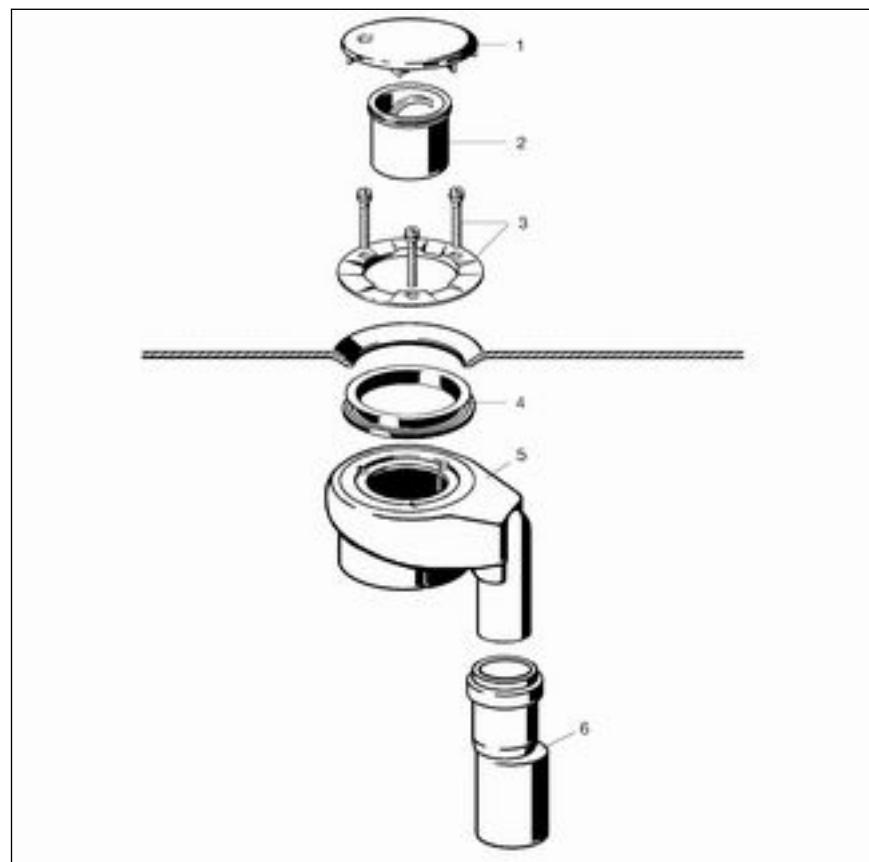


Abb. 1: Bauteile

- 1 - Abdeckhaube
- 2 - Tauchrohr
- 3 - Befestigungsflansch mit Schrauben
- 4 - Dichtung
- 5 - Geruchverschluss
- 6 - Reduzierstück 40 / 50 mm mit innenliegender Dichtung

### 2.2.2 Technische Daten

Ablaufleistung bei 15 mm Anstauhöhe	0,64 l / s
Durchmesser Ablauföffnung	90 mm
DN (Durchmesser Nominal) Abgangsrohr	40 / 50 mm
Höhe	80 mm
Abmessungen und Einbautiefe	<i>Kapitel 3.1.2 „Einbaumaße“ auf Seite 7</i>
Sperrwasserhöhe	50 mm

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Montagebedingungen

Für die Montage des Ablaufs gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Duschwanne ist installiert.
- Die Entwässerungsleitung ist bis zur Duschwanne verlegt.
- Die Unterseite der Duschwanne ist zugänglich.
- Die Ablaufleistung ist ausreichend bei einer Anstauhöhe von 15 mm.

#### 3.1.2 Einbaumaße


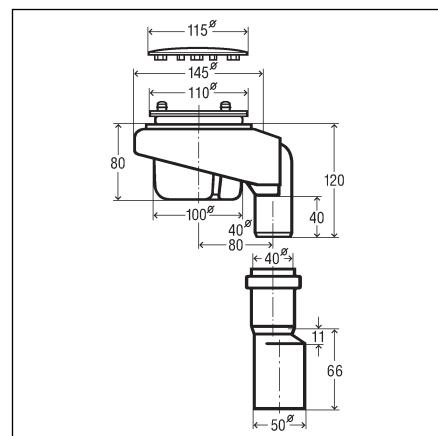


Abb. 2: Maßzeichnung

## 3.2 Montage

### 3.2.1 Ablauf montieren

#### Dichtung teilen

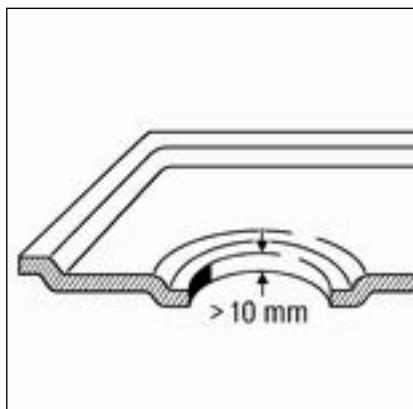

Wenn Ihr Duschwannenboden dicker als 10 mm ist, müssen Sie die Dichtung wie folgt teilen:




► Die Dichtung am Dichtungswulst in zwei Teile schneiden.

#### Dichtung einsetzen



Um den Ablauf zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:


► Dichtung auf die Dichtfläche des Ablaufs legen und in die Haltenut eindrücken.

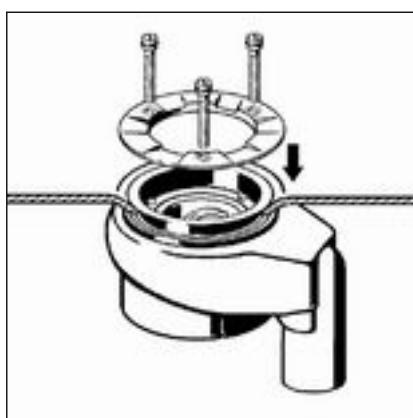


- ▶ Ablaufkörper mit Dichtung unter der Duschwanne positionieren.
- ▶ Oberen Teil der Dichtung durch das Ablaufloch führen.

**INFO!** Wenn die Dichtung geteilt werden musste: Ein Dichtungsteil auf das Ablaufgehäuse setzen und das andere Dichtungsteil in das Ablaufloch legen.

#### Ablauf befestigen

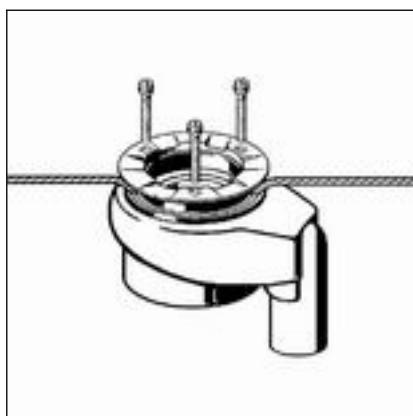


- ▶ Schrauben von Hand einsetzen.

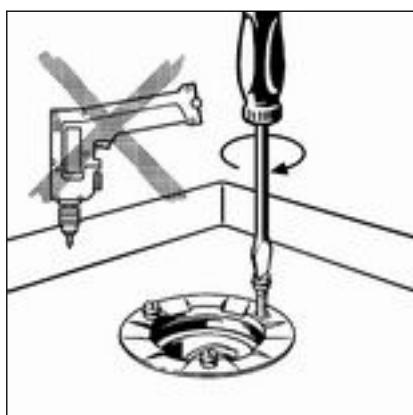


**HINWEIS!** Nur Schraubendreher verwenden, keine Akku-schrauber.

- ▶ Schrauben gleichmäßig anziehen.

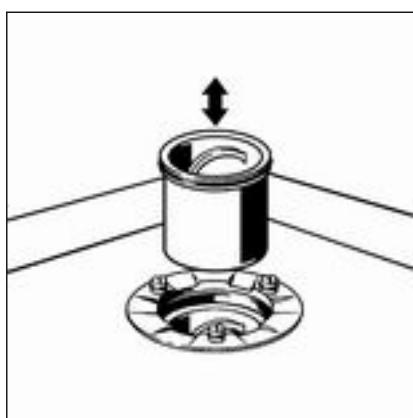

► Tauchrohr in den Geruchverschluss einsetzen.

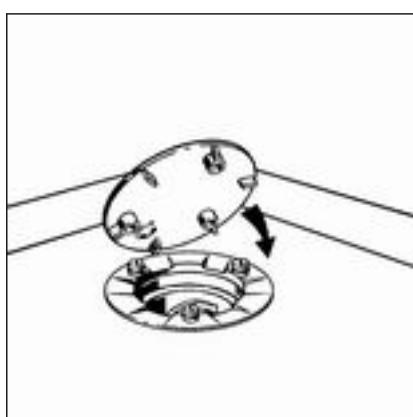


► Abdeckhaube auf die drei Befestigungspunkte drücken.


### 3.2.2 Abwassersystem anschließen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Ablauf an das Abwassersystem anzuschließen:

Voraussetzung:

- Der Ablaufkörper ist an der Duschwanne installiert.
- Dichtung im Reduzierstück auf Unversehrtheit und korrekten Sitz prüfen.
- Reduzierstück senkrecht von unten auf den Tempoplex-Abgang schieben.

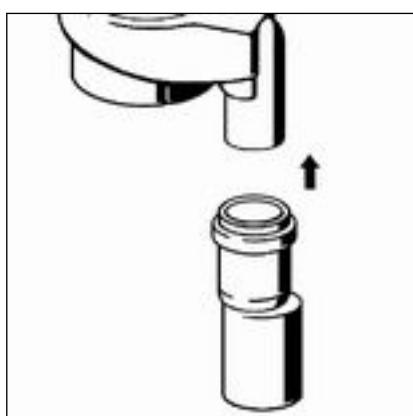

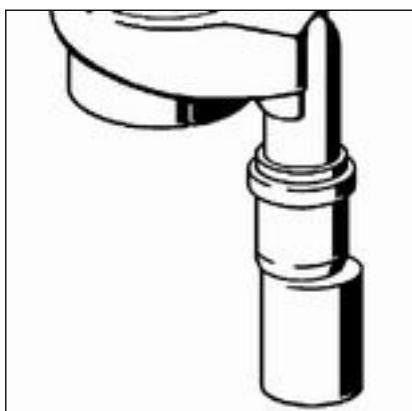

- Geruchverschluss so ausrichten, dass der Ablauf mit dem Reduzierstück an die Abwasserleitung angeschlossen werden kann.
- Abwasserrohr auf das Reduzierstück schieben.

### 3.2.3 Dichtheitsprüfung

Als Dichtheitsprüfung wird eine reine Sichtprüfung vorgenommen.

- Den Ab-/Überlauf auf sichtbare Undichtigkeiten prüfen.

## 3.3 Pflege



### HINWEIS! Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Reinigungsmittel.

Folgende Reinigungsmittel können verchromte Oberflächen beschädigen und dürfen deshalb dafür nicht verwendet werden:

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme
- Kalk-, Gips- oder Zementlöser
- Lösungsmittel oder andere säurehaltige Reiniger

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken kann normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkörpers und des Siphons, können mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sehr gründlich mit klarem Wasser abgespült werden muss. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.


## 3.4 Ablauf reinigen




### HINWEIS!

Achten Sie bei der Reinigung des Ablaufsystems darauf, den Geruchverschluss nicht zu beschädigen.


- ▶ Abdeckhaube abnehmen.
- ▶ Tauchrohr nach oben herausnehmen.

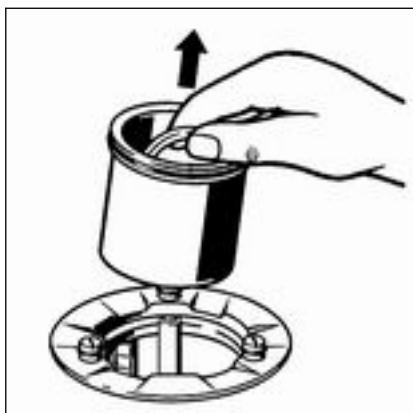


- ▶ Für den freien Zugriff auf die Abgangsleitung:  
Verschlussstopfen mit einer Zange an der Lasche greifen und abziehen.

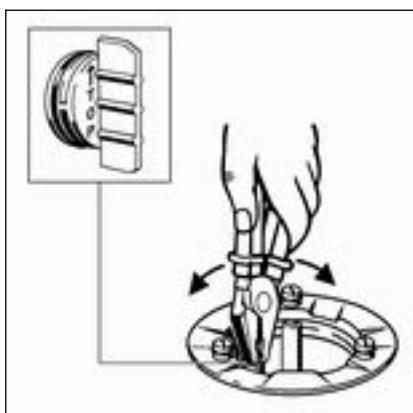


- ▶ Ablauf vorsichtig reinigen, ohne dabei die Garnitur zu beschädigen.

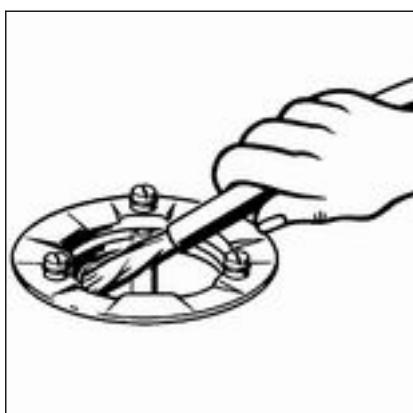


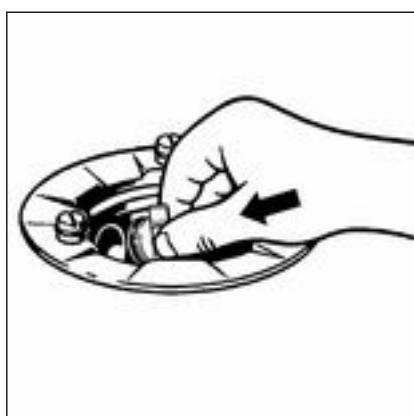

► Verschlussstopfen flächenbündig einsetzen.

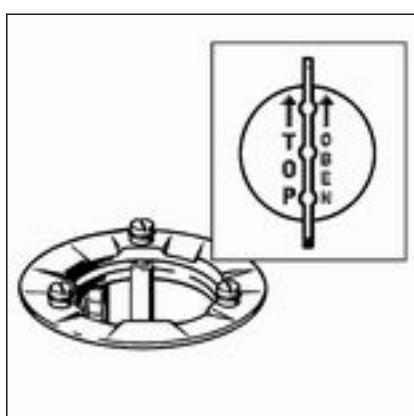

► Achten Sie darauf, den Verschlussstopfen richtig zu positionieren.  
Die Lasche muss senkrecht platziert sein.

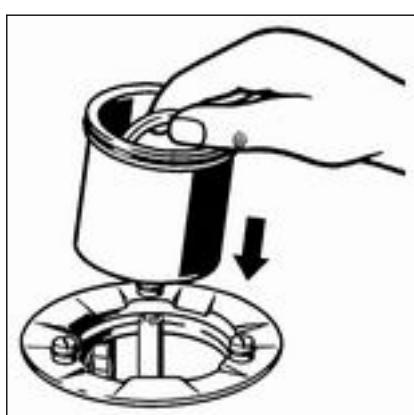

► Tauchrohr einsetzen.  
► Abdeckhaube aufsetzen.

### 3.5 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
[viega.de](http://viega.de)

DE • 2022-08 • VPN140262

