


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seidl., Variofix, Schlitzrost

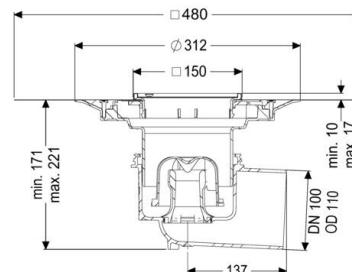

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.51

GTIN: 4026092033906

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

100

Außendurchmesser (DA)

110 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,7

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

10|18 mm

Gewicht netto

2,81 kg

Gewicht brutto

3,57 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge

490 mm

Verpackungsmaß Breite

275 mm

Verpackungsmaß Höhe

495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Material Grundkörper

PP

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Rahmen Material
Verriegelung
Belastungsklasse
Rost Design
Rahmen Breite
Rahmen Länge
Aufsatzstück
Aufsatzstück Material

Schlitzrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber
138 mm
138 mm
Edelstahl 1.4301 (V2A)
verschraubt
K 3 (EN 1253-1)
Kessel
150 mm
150 mm
dreidimensional verstellbar
ABS

Pumpenkennlinie