

#### Ausführung:

- Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Schneidwerk
- wahlweise mit Schwimmerschalter (A) für Automatikbetrieb und Trockenlaufschutz oder 3-phasig
- Inkl. 10 m Kabel H07 RN-F, 1~ 230 V
- Anlaufbox mit Kondensator und thermischem Überlastungsschutz
- Eintauchtiefe max. 20 m

#### Einsatzgebiete:

- Entleeren von Klärgruben (überall, wo kein EX-Schutz benötigt wird)
- Druckentwässerung
- Fäkalienhaltiges Abwasser (überall, wo kein EX-Schutz benötigt wird)
- Entleerung von Schwimmbecken, Sickergruben usw.
- Grundwasserabsenkung und Drainage
- Gewerbe und Haustechnik
- Geeignet für verunreinigtes Wasser auch mit faserigen Feststoffen




#### Produktvorteile:

- robuste Bauart
- große Förderleistung
- mit Schneidwerk, geeignet für faserige Feststoffe
- Mediumtemperatur bis max. 50 °C

#### Technische Daten:

| Art.-Nr. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | DA        | D<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 19034    | 230      | 1800                  | 1200                  | 9,2                   | 2800                      | 6,6                                     | 30,0                    | 1 1/2" IG | 190       | 240       | 416       | 21              |

#### Kennlinie:

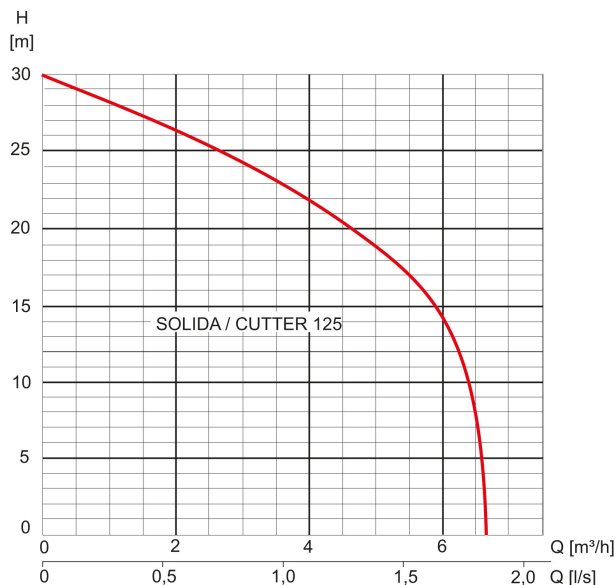

#### Werkstoffe:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Werkstoff Laufrad:       | PPO GF20                      |
| Dichtung Motor:          | Gleitringdichtung             |
| Dichtung Pumpe:          | Gleitringdichtung SIC/SIC/NBR |
| Werkstoff Motorgehäuse:  | Edelstahl 1.4301              |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Grauguss GG25                 |
| Werkstoff Motorwelle:    | Edelstahl 1.4005              |

**Abmessungen:**

