



0022801370001 JS WZ-EINBAUBUEGEL, M. VSB, STARR

Produktabbildung



Masszeichnung

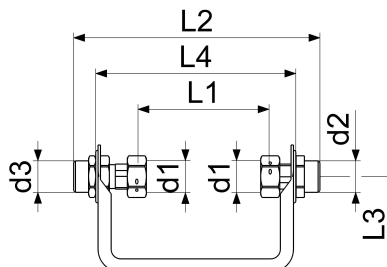

Produktbeschreibung

WZ-Verschraubung
 Typ ME kalt
 Typ 2" KOAX
 WZ-Bügel verzinkt
 Anschluss WZ d1 = G 3/4
 Anschluss Eingang d2 = G 3/4
 Anschluss Ausgang d3 = G 3/4
 $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
 Wasserzählerbügel
 Verschraubungen


Ausschreibungstext

0022801370001
 Schlösser WZ-Verschraubung
 Typ ME kalt
 Typ 2" KOAX
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 WZ-Bügel verzinkt
 Verschraubungen MS-blank
 Dichtungen EPDM
 d1 = G 3/4
 d2 = G 3/4
 d3 = G 3/4
 L1 = 80mm
 L2 = 205mm
 L = 80mm
 L4 = 168mm
 Einbaulage senkrecht und waagrecht
 Dauerdurchfluss $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang: Wasserzählerbügel
 Verschraubungen
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

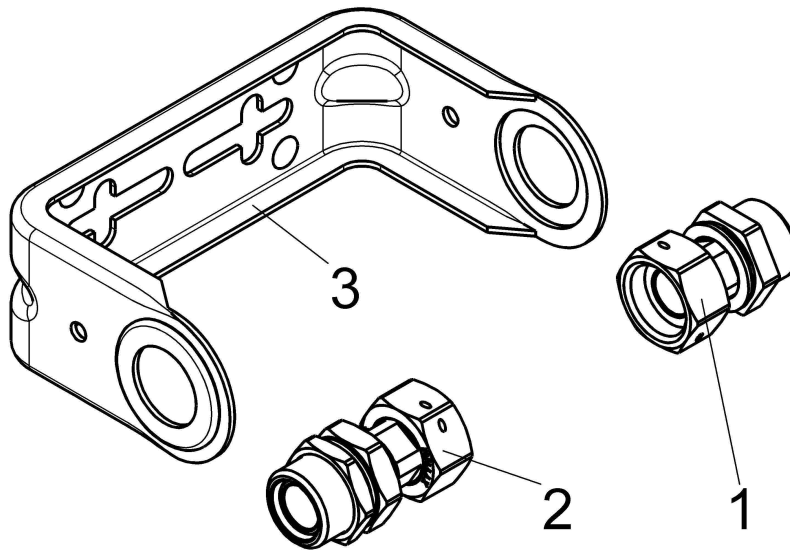

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022021500212
02	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022021300202
03	JS WZ-EINBAUBUEGEL F.EINSTRALZ.	0022031570201

0022050000001

Beschreibung
JS BEFESTIGUNGSSATZ

Artikel-Nr.
0022050000001