


# BIS RapidRail® Montageschienen (sv)

(G 04 05)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen

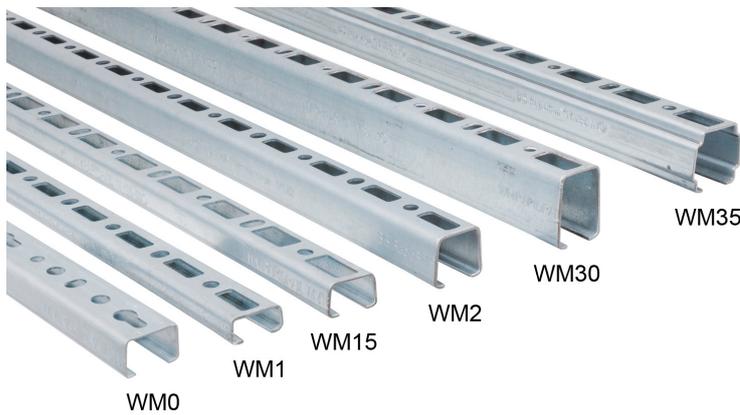

## Vorteile und Eigenschaften



- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- Schiene WM15, WM30 und WM35 durch Lochmuster beidseitig zu benutzen
- sendzimirverzinkt
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- Material: Stahl 1.0242
- zulässige Spannung 240 N/mm<sup>2</sup>
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



RAL-GZ 655/C  
Cert.Nr. 2012-03

Art.Nr.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Bund1	Bund2	Einh.	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					(g)
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.	575.00
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	m.	575.00
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.	848.00
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.	848.00
6505515	WM1	0,5 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	1	-	St.	424
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.	768.00
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.	768.00
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.	1312.00
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.	1312.00
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	m.	1670.00
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	m.	1670.00
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.	1648.00
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.	1648.00

RAL<sup>1</sup> = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.  
Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

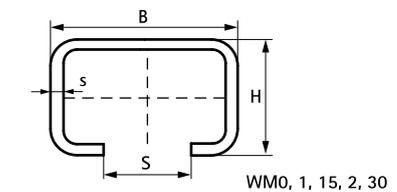

### Kombination mit

- BIS RapidRail® Schiebemuttern (ev)
- BIS RapidRail® Hammerfix (ev)
- BIS Schienenendstopfen

### Kombination mit

- BIS RapidRail® Verbinder 90° (ev)
- BIS RapidRail® Verbinder 135° (ev)
- BIS RapidRail® Schraube TX30 (ev)