


Geberit Duschwannenablauf d52, mit Ablaufsieb

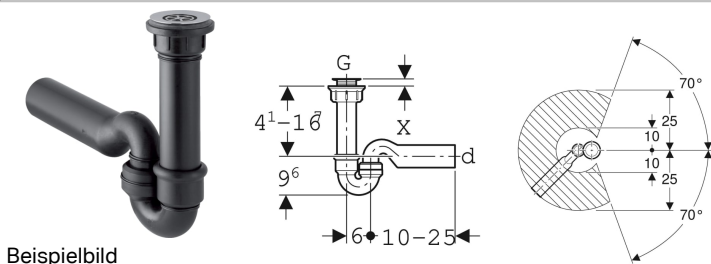

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	70 mm
Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang

- Ablaufventil aus Edelstahl
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 40 / 56 mm, drehbar
- Sieb verchromt
- Geruchsverschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, \varnothing	G	X	VE1	VE2	VE3
150.032.21.1	hochglanz-verchromt	56 mm	1 1/2 "	0.5-1 cm	1 St.	10 St.	120 St.

Zubehör

- Geberit Standrohr d40