



EAN: 4057304012075
static.hansa.com/56402203

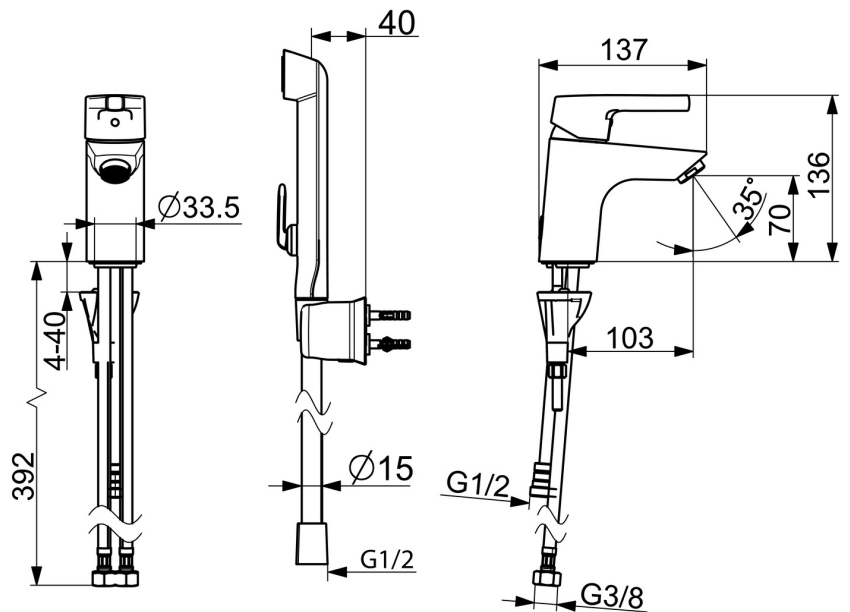

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig

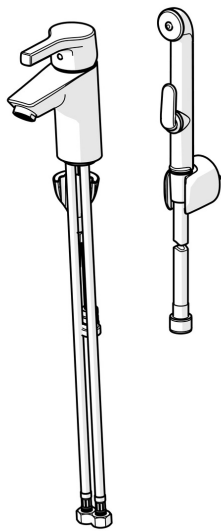

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	103 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HC
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817, EN 1113
Geräuschkategorie	I (ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

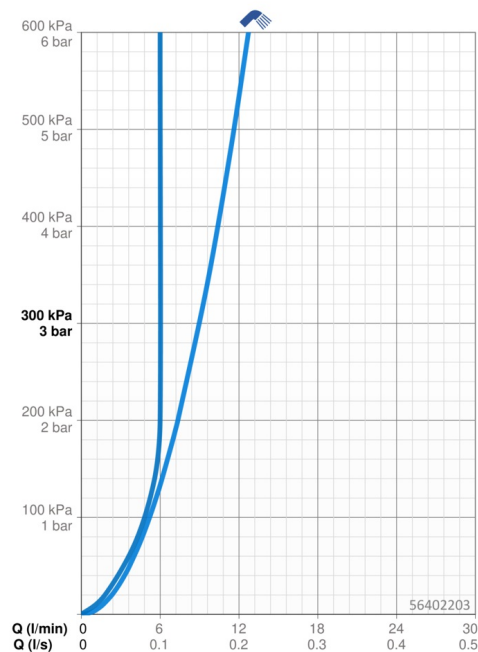

Ersatzteile

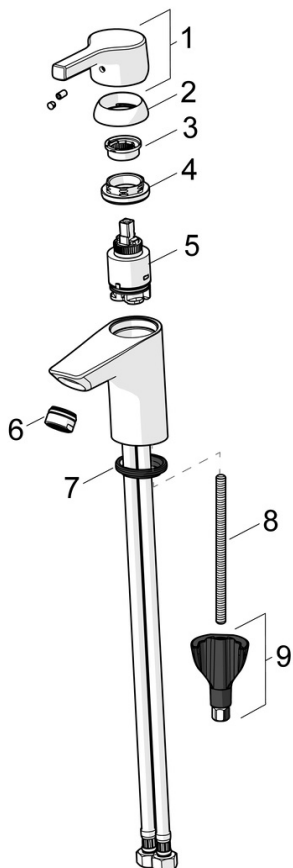

SP56362203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475