


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil Außengewindeanschluß, Ausführung: Multi, z.B. Stahl- / Verbundrohr
nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung, DIN - DVGW geprüft,
Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1672 DN00 001 ohne Entleerung
00 1677 DN00 001 mit Entleerung

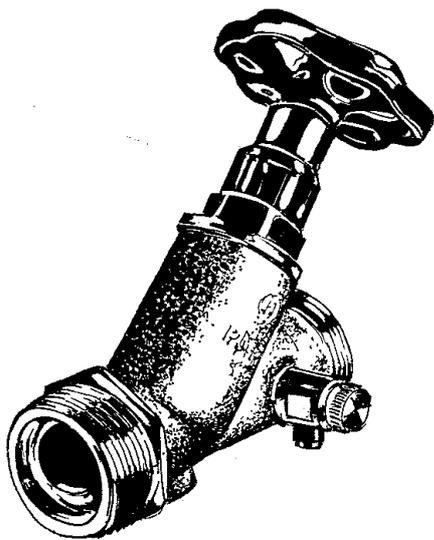

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale
Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN	15	20	25	32	40	50
AG	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2 3/8"
L	77	94	110	126	140	164

Montagehinweis:

Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Ersatzteile

Oberteil: 00 1821 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten