


SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

Modell 484	KA 120 waagrecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	37
Bauhöhe	83	63	83

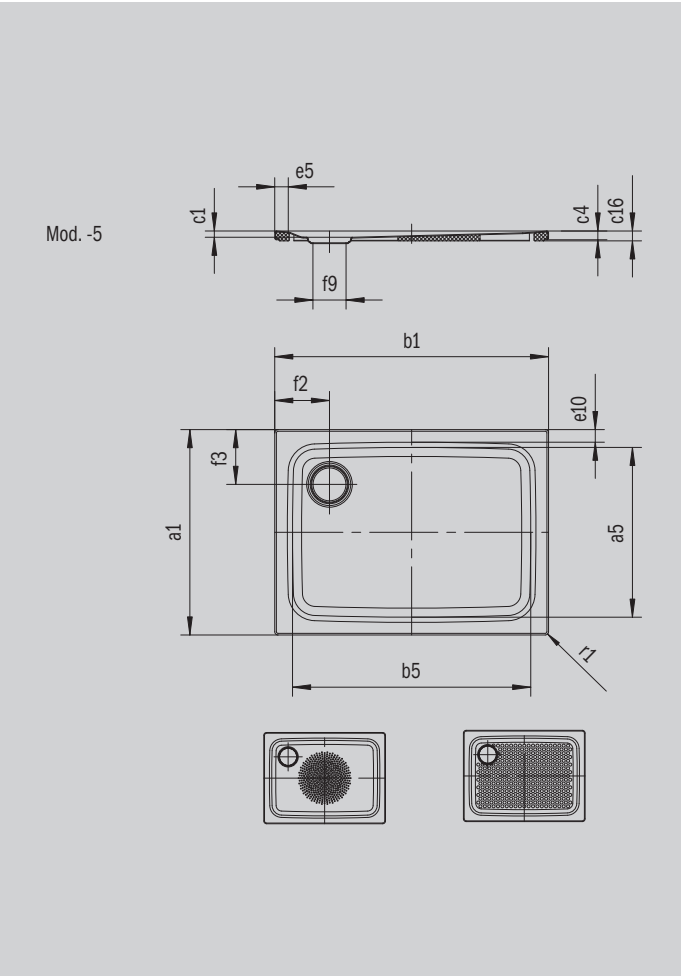

Modell	484-5
Äußere Länge [mm]	a_1 900 mm
Innere Länge [mm]	a_5 790 mm
Äußere Breite [mm]	b_1 1200 mm
Innere Breite [mm]	b_5 1090 mm
Tiefe Innen [mm]	c_1 25 mm
Randhöhe [mm]	c_4 32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach [mm]	c_{16} 37 mm
Randbreite	e_{10} ; e_5 50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f_9 Ø 120 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f_2 ; f_3 200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r_1 12 mm
Nettogewicht [kg]	28 kg
Antislip Durchmesser [mm]	Ø 588 mm
Vollantislip	649 x 997 mm
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflächig