



Raxinox-Rohr

- für Trinkwasserinstallation, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Leitungen von Zentralheizungen nach GEG (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer


- formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm grau ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Modell 4402.5

Artikel 731 847

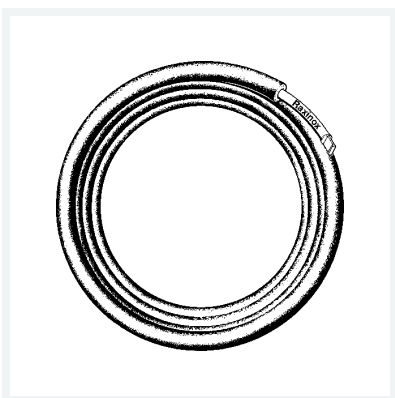

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Wandstärke	s	2,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,106 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	146,7 g	
Volumen	2702,813 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend, Außenschicht Kunststoff	