



SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

Modell 485	KA 120 waagrecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	37
Bauhöhe	83	63	83

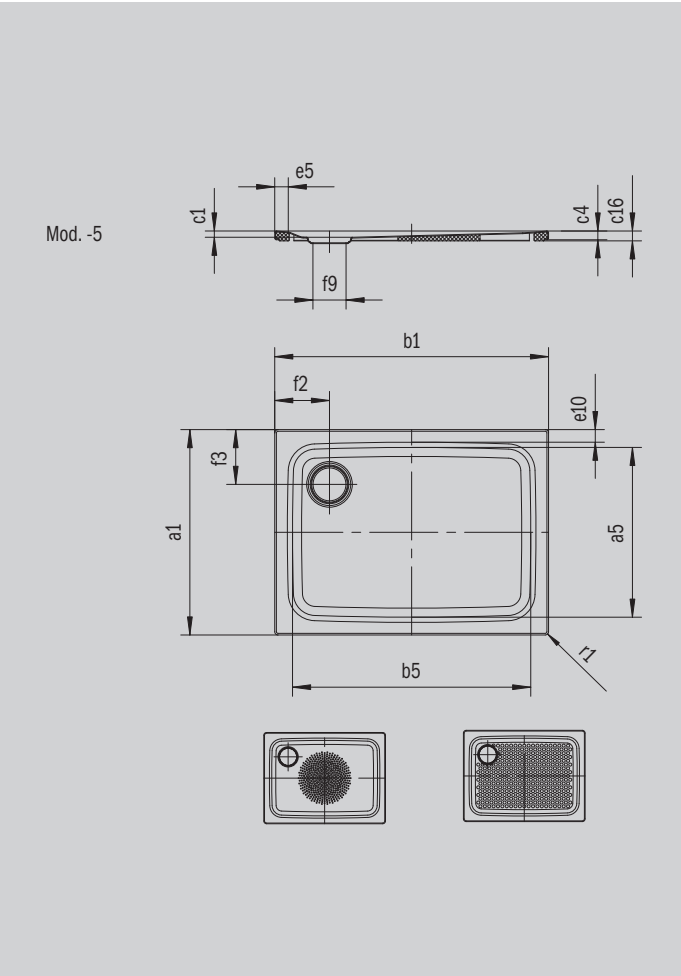

Modell		485-5
Äußere Länge [mm]	a ₁	1000 mm
Innere Länge [mm]	a ₅	890 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	1200 mm
Innere Breite [mm]	b ₅	1090 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach [mm]	c ₁₆	37 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 120 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃	200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	12 mm
Nettogewicht [kg]		31 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 588 mm
Vollantislip		773 x 997 mm
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflächig

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.