

Montageanleitung

MEPA-Aquaproof Bohrloch-Dichtset

Installation instructions

MEPA-Aquaproof drill hole sealing kit

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.
Alle genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

All above images and information regarding products, measurements and models were correct when the publication went to press.
We reserve the right to make changes to models as a result of technical progress or further development.
All product and company names as well as trademarks mentioned are the property of their respective owners.

	Seite / Page
1 Wichtige Hinweise / Important information	04
2 Lieferumfang / Scope of delivery	05
3 Vorbereitung der Montage / Preparation for installation	06
5 Montage / Installation	07

(DE) Angaben zur Montageanleitung
Zielgruppe dieser Montageanleitung

(DE)

(EN) Details about the installation instructions
Target group for these installation instructions

(EN)

Die gezeigten Produkte sind nur durch zugelassene Fachhandwerksbetriebe unter Beachtung dieser Montageanleitung sowie der maßgebenden Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften zu installieren, einzustellen und in Betrieb zu nehmen. Daher richtet sich diese Montageanleitung an qualifizierte Sanitär-Installateure.

Pflichten im Umgang mit dieser Montageanleitung

Jede Person, die Arbeiten an dem beiliegenden Produkt vornimmt, es insbesondere montiert, reinigt oder entsorgt, muss den vollständigen Inhalt dieser Montageanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört die Beachtung aller maßgebenden Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften sowie der Informationen in dieser Montageanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller schließt die Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, aus.

Stand 04.2024

The products are intended to be installed only by licensed sanitary filters, under the acknowledgement of these installation instructions as well as the given norms, rules, and regulations. Due to the strict guidelines and the precision work that is required when installing the products, these instructions are intended for licensed sanitary filters.

Obligations related to these installation instructions

Anyone who installs, cleans, or disposes of the accompanying products, must have acknowledged and understood the complete installation instructions.

Proper use

Proper use includes heeding all of the norms, rules, and regulations, as well as other information included in these installation instructions, particularly the safety instructions. Any other use is regarded as improper and can result in property damage or even personal injuries. The manufacturer will not accept liability for any damage caused by improper use.

Status 04.2024

(DE)	Gefahr	Achtung	Hinweis	Auf Dichtheit prüfen/achten	Warnung vor elektrischer Spannung
(EN)	Danger	Caution	Note	Check/look for leaks	Warning of electrical voltage

Diese Informationen finden Sie in weiteren Sprachen unter:



You can find this information in other languages at:

www.mepa.de/hinweise





180092

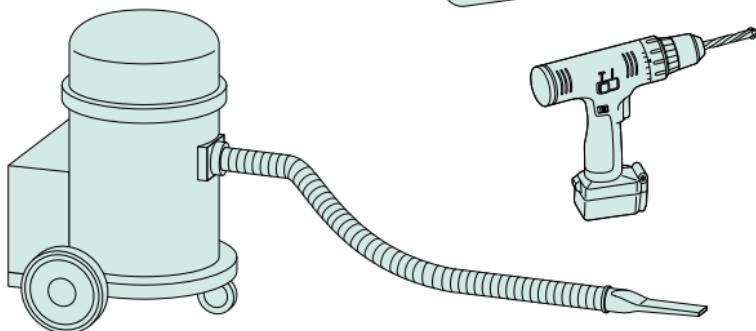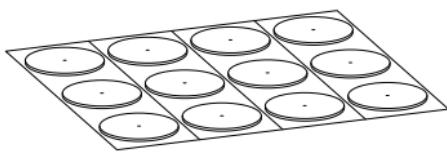

Info

(DE) Vorbereitung der Montage:

- Verarbeitungstemperatur
+10°C bis +40°C
- Oberflächen und Bohrloch müssen glatt, tragfähig, trocken und frei von Staub, Schmutz, Trennmittel.
- Geeignete Untergründe sind nach DIN 18534 abgedichtete Wand- und Bodenbeläge mit Polymerdispersion oder mineralischer Schlämme.
- Die Oberflächen müssen für die Montage vorbereitet werden. Wir empfehlen ein für den Untergrund und die im Anschluss daran aufzubringende Verbundabdichtung geeigneten Haftgrund.
- Im Zweifelsfall ist der Lieferant der Verbundabdichtung zu befragen, welcher Haftgrund für sein Verbundabdichtungssystem zu verwenden ist.

Hinweise zur Lagerung und Verarbeitung:

- Trocken und staubfrei lagern
- Lagertemperatur + 5 °C bis + 40°C
- Vor UV-Strahlung schützen

Montagehinweise:

- Es sind die Schrauben- und Dübelkombinationen aus der MEPA Wannenrandabstützung und Bodenbefestigungen zu verwenden.
- Weitere Schrauben- und Dübelkombinationen sind erst nach schriftlicher Freigabe bzw. Kompatibilitätsübersicht zugelassen. Ohne vorherige Überprüfung kann die Dichtigkeit und Funktionalität nicht gewährleistet werden.
- Das Bohrmehl ist vollständig zu entfernen.
- Schmieren oder einfetten von Schrauben ist nicht zugelassen.

(GB) Preparation for installation:

- Installation temperature
+ 10°C to + 40°C
- Surfaces and drill holes must be smooth, stable, dry and free of dust, dirt, separating agents.
- Suitable substrates are wall and floor coverings sealed in accordance with DIN18534 with polymer dispersion or mineral slurry.
- The substrates must be prepared for installation. We recommend a primer suitable for the substrate for the adhesive sealant to be applied afterwards.
- Should you be unsure, ask the supplier of the adhesive sealant which substrate should be used for his adhesive sealant system.

Information on storage and use:


- Store in a dry room and protected from dust
- Storage temperature + 5 °C to + 40°C
- Protect against UV rays

Assembly instruction:


- The screw and dowel combinations from the MEPA bath installation technology must be used.
- Other screw and dowel combinations are only permitted after written approval or compatibility overview approved. Without prior inspection sealing and functionality cannot be guaranteed.
- The drilling dust must be completely removed.
- Lubrication or greasing of screws is not permitted.

Info

Empfohlen für Bohrlöcher in der Wand
Recommended for drill holes in the wall





min. 8 mm
max. 10 mm

**Info**

Empfohlen für Bohrlöcher im Boden
Recommended for drill holes in the floor

min. 8 mm
max. 10 mm

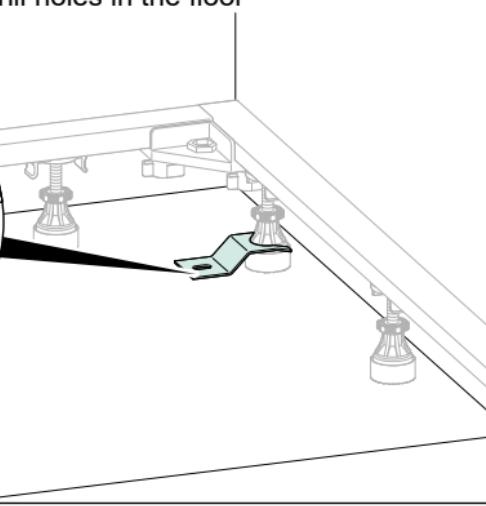




1

Abdichtung nach DIN 18534
Sealing according DIN 18534




2

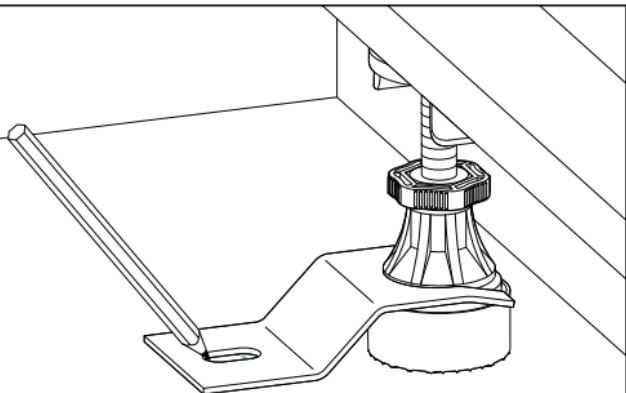


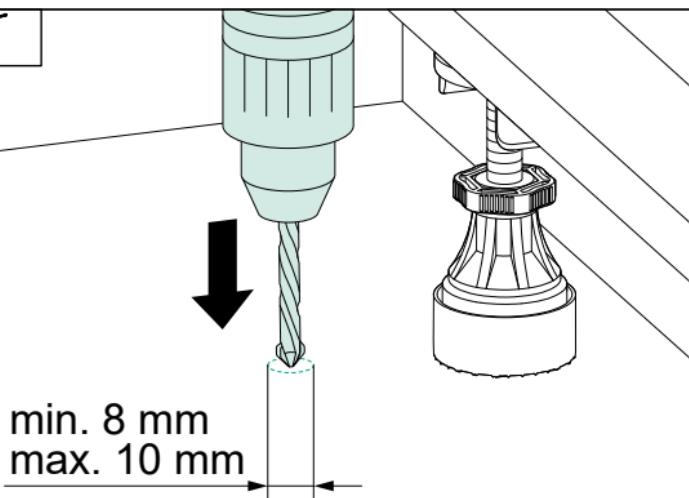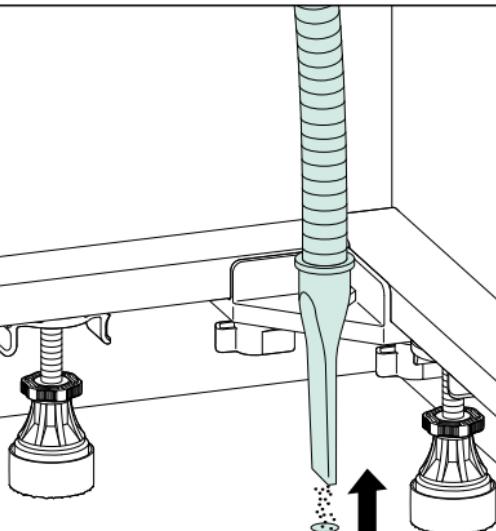3**4**


5

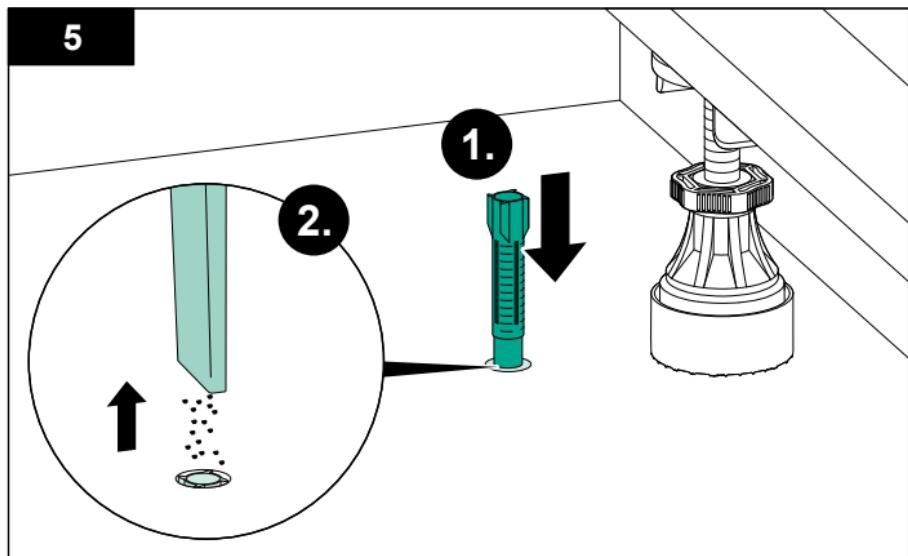


6

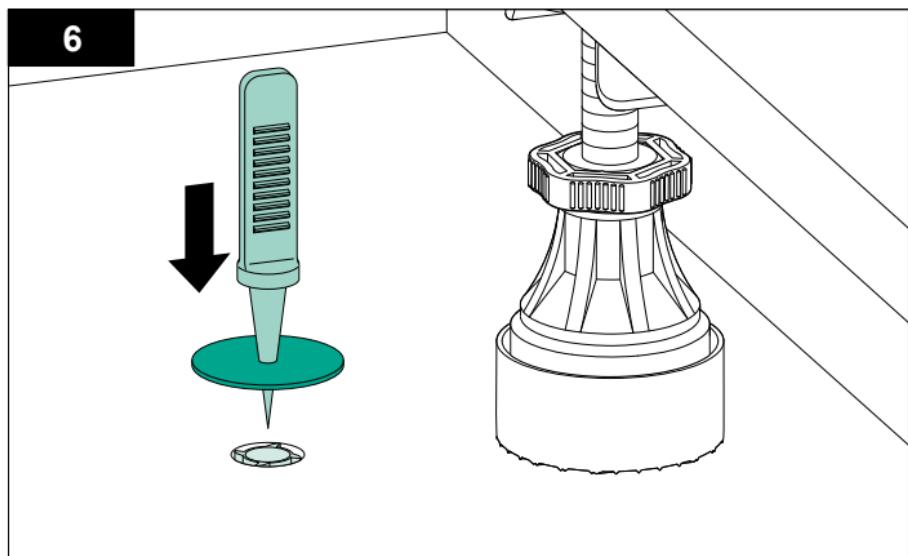



7

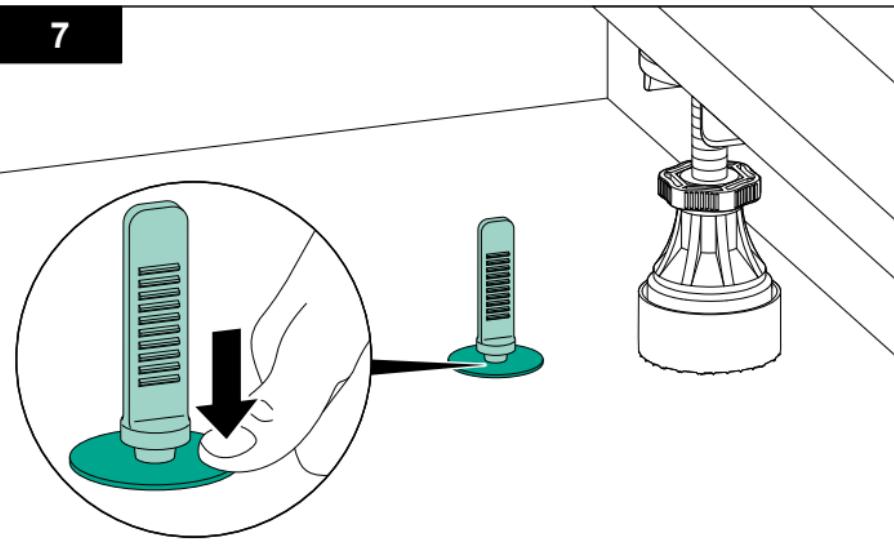

8

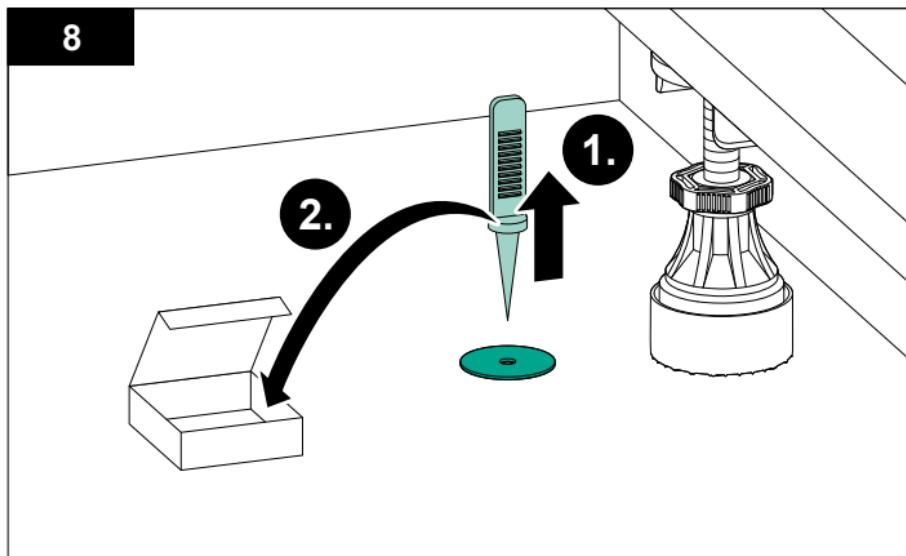

9

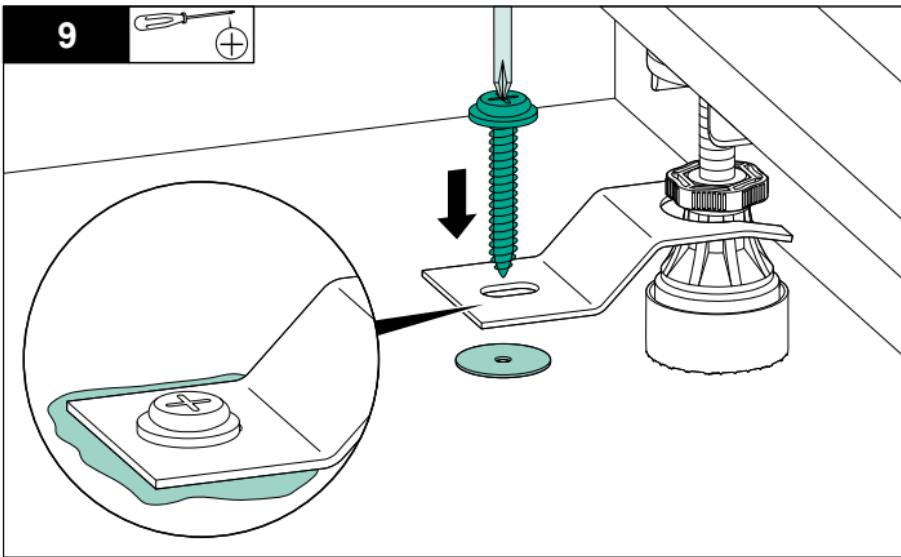



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach

Tel. +49 (0) 22 24 / 929 - 0 | Fax +49 (0) 22 24 / 929 -149

www.mepa.de | info@mepa.de



Schreiben Sie uns
www.mepa.de/whatsapp



powered by
 REHAU

K818128/01.25(A)