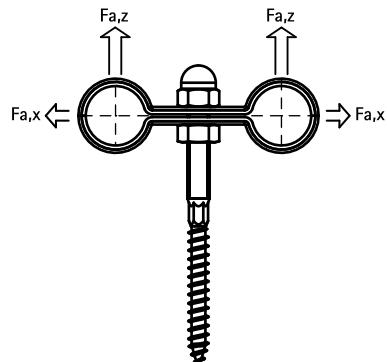


**BIS Zwillingschellen**


für Stahlheizungsrohre 15 - 28 mm

(B 20 15)

**Vorteile und Eigenschaften**

- für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- durch Verzahnung verdrehsicher
- Ansatzschraube M8 mit Bund und Hutmutter, elektrolytisch verzinkt
- sendzimirverzinkt
- Material: Stahl

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H (mm)	PL (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3505015	15	-	-	80	100	90	230	200	50	73.00
3505022	22	1/2	15	87	104	90	230	200	50	79.00
3505028	28	3/4	20	93	107	90	230	330	50	87.00
3515015	15	-	-	80	120	110	230	200	25	79.00
3515022	22	1/2	15	87	124	110	230	200	25	85.00
3515028	28	3/4	20	93	127	110	230	330	25	93.00

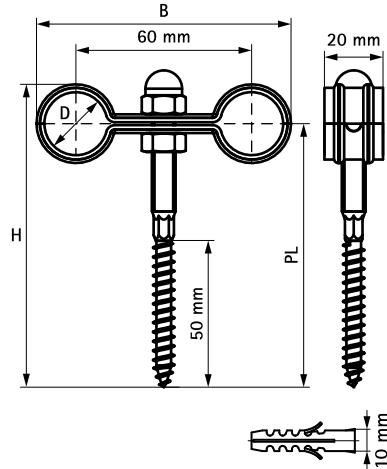

Alternative Produkte  
BIS Zwillingschellen mit Einlage