

BIS Strut Edelstahl Kreuzverbinder

(M 60 13)


für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



Vorteile und Eigenschaften

- zur Überkreuzverbindung von Strut-Montageschienen
 - zur Anbindung von Strut-Schienen an Wänden oder Decken
 - angepasstes Lochbild für Durchsteckverschraubungen bei Strut-Schienen
 - montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Material: Edelstahl 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
66587292	141 mm	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25	194.00
66587294	141 mm	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25	238.00
66587298	141 mm	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10	348.00

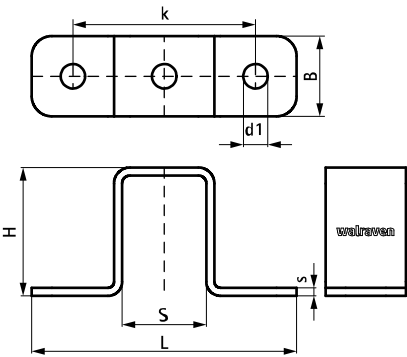

Kombination mit

- 551 Walraven RapidStrut® Edelstahl Montageschienen
- 553 Walraven RapidStrut® Edelstahl Wandkonsolen
- 555 Walraven RapidStrut® Edelstahl

Kombination mit

- 581 BIS Edelstahl Sechskantschrauben
- 563 BIS Strut Edelstahl Unterlegscheiben (flach)